



**PASSERELLE**  
GANGWAYS

Concedetevi il lusso | Treat yourself to luxury

# BESENZONI'S WORLD



Besenzoni da oltre 55 anni si è affermata come una delle principali aziende nel settore nautico rappresentando con orgoglio il Made in Italy. Il costante aggiornamento tecnologico le permette di offrire sette collezioni di accessori per yacht con un catalogo che conta più di 170 prodotti standard. Besenzoni si distingue anche per la capacità di realizzare soluzioni su misura adattandosi con precisione alle esigenze specifiche dei suoi clienti. L'approccio flessibile consente all'azienda di soddisfare richieste personalizzate dimostrando una grande attenzione ai dettagli. L'azienda vanta inoltre una rete commerciale estesa e consolidata, con 160 unità operative distribuite in cinque continenti garantendo un supporto diretto e tempestivo in ogni parte del mondo.

*Besenzoni, for over 55 years, has established itself as one of the leading companies in the nautical sector, proudly representing Made in Italy. Continuous technological updates allow it to offer seven collections of yacht accessories with a catalog featuring more than 170 standard products. Besenzoni also stands out for its ability to create custom solutions precisely adapting to the specific needs of its customers. The flexible approach allows the company to meet personalized requests, demonstrating great attention to detail. Additionally, the company boasts an extensive and well-established commercial network, with 160 operational units distributed across five continents, ensuring direct and timely support in every part of the world.*

## Ufficio Vendite *Sales Dept*

tel. +39 035 910456 r.a. - fax +39 035 4261633  
e-mail: [info@besenzoni.it](mailto:info@besenzoni.it)

## Servizio Clienti *Customer Service*

tel. +39 035 4262938 - fax +39 035 4261633  
e-mail: [customer.service@besenzoni.it](mailto:customer.service@besenzoni.it)



Vendita/Assistenza  
*Sales/Assistance*



Indice  
Index

01. HYDRAULIC EXTERNAL GANGWAYS

|                            |    |
|----------------------------|----|
| ◦ PI 461 <i>Miss</i>       | 06 |
| ◦ PI 759 <i>Young</i>      | 08 |
| ◦ PI 369 <i>Smart</i>      | 10 |
| ◦ PI 457 <i>Big Smart</i>  | 11 |
| ◦ PI 389 <i>Racing</i>     | 12 |
| ◦ PI 382 <i>Sprint</i>     | 14 |
| ◦ PI 482 <i>Big Sprint</i> | 16 |
| ◦ PI 358 <i>Premium</i>    | 17 |
| ◦ PI 387 <i>Skipper</i>    | 18 |

02. EXTERNAL ROTATING HYDRAULIC GANGWAYS

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| ◦ PI 464 <i>Smart Girevole</i>     | 20 |
| ◦ PI 465 <i>Big Smart Girevole</i> | 21 |
| ◦ PI 491 <i>Turning Evo</i>        | 22 |
| ◦ PI 479 <i>G</i>                  | 24 |
| ◦ PI 489 <i>Turning Era</i>        | 26 |

03. RETRACTING GANGWAYS

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| ◦ PI 692 <i>Young</i>                                | 28 |
| ◦ PI 694 <i>Evo</i>                                  | 30 |
| ◦ PI 696                                             | 32 |
| ◦ PI 374 <i>Onda</i>                                 | 33 |
| ◦ PI 492                                             | 34 |
| ◦ PI 390                                             | 35 |
| ◦ PI 395                                             | 36 |
| ◦ PI 894 <i>Classic</i>                              | 38 |
| ◦ PI 383                                             | 40 |
| ◦ PI 394                                             | 42 |
| ◦ PI 683                                             | 44 |
| ◦ PI 583                                             | 45 |
| ◦ PI 376 - PI 386 <i>Albatross - Super Albatross</i> | 46 |
| ◦ PI 563                                             | 48 |
| ◦ PI 483                                             | 50 |
| ◦ PI 883                                             | 52 |
| ◦ PI 890                                             | 54 |

04. ELECTRIC RETRACTING GANGWAYS

|                       |    |
|-----------------------|----|
| ◦ PE 661 - PE 661 C   | 58 |
| ◦ PE 660 <i>Jolly</i> | 60 |
| ◦ PE 665              | 61 |



01  
Passerelle  
idrauliche esterne  
*Hydraulic external  
gangways*



Prodotto versatile, con movimentazioni completamente automatiche gestite dalla centralina elettro-idraulica dedicata. Il fissaggio esterno consente un’installazione facile e rapida, senza la necessità di modifiche strutturali sulla barca. Questa caratteristica rende il prodotto adatto a una vasta gamma di imbarcazioni.

Realizzate con materiali resistenti come l’acciaio inox offrono durabilità e resistenza alla corrosione.

Il piano di camminamento è rivestito in teak o in materiale sintetico antiscivolo.

Molti modelli abbinano anche la funzione di gru per la movimentazione del tender

**Attenzione:** non usare la passerella come trampolino, il rimbalzo può causare danni seri agli elementi strutturali di fissaggio. Strutturata per il passaggio di una persona alla volta.

I PESI INDICATI SONO DELLA SOLA PASSERELLA SENZA CENTRALINA.

*Versatile product with fully automatic handling managed with electro-hydraulic control unit.*

*External mounting allows for quick and easy installation without the need for major structural changes to the boat. This feature makes them suitable for a wide range of boats.*

*Made of durable materials such as stainless steel and aluminum, they offer durability and resistance to corrosion. The walking surface is covered with teak or synthetic non-slip materials.*

*Most models also combine the crane function for tender handling.*

**Caution:** never use the gangway as a springboard, bouncing can cause serious damage to structural fasteners. Step on one person at a time.

THE WEIGHTS QUOTED ARE OF THE GANGWAY ONLY, WITHOUT CONTROL UNIT



PI 461



Miss

- Passerella telescopica con movimentazione gestita da centralina elettroidraulica
- Raggruppa funzione di passerella e gruetta per il sollevamento del tender
- Struttura in alluminio verniciato, con carter in acciaio verniciato o lucido in AISI 316
- Pedana di camminamento in teak sintetico
- Staffe di fissaggio verniciate (nella versione verniciata) o lucide (nella versione in inox lucido)
- Pistone di sollevamento verniciato
- Candelieri automatici con corda
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- *Telescopic passerelle with movements operated by electro - hydraulic control unit*
- *Combines gangway function and davit for lifting tenders*
- *Painted aluminum structure with powder coated or polished 316 stainless steel cladding*
- *Solid boardwalk made in synthetic teak*
- *Painted fixing brackets (in the painted version) or polished (in the polished stainless-steel version)*
- *Painted lifting piston*
- *Automatic stanchions with rope handrail*
- *Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit*



Guarda online  
Watch online

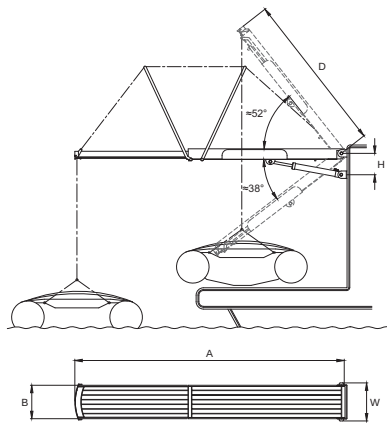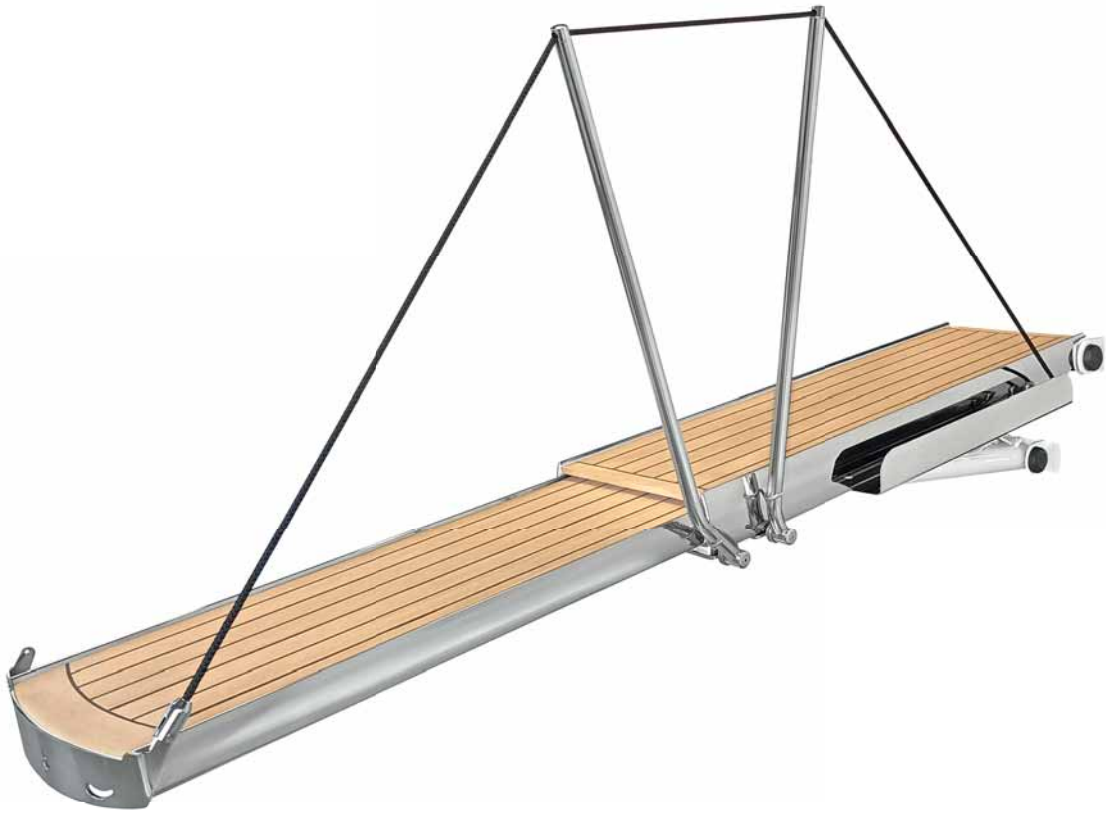

| Lifting capacity kg | 200  | 180  | 150  |
|---------------------|------|------|------|
| A mm                | 2250 | 2500 | 2900 |
| B mm                | 360  | 360  | 360  |
| D mm                | 1350 | 1530 | 1730 |
| F mm                | 327  | 327  | 327  |
| H mm                | 230  | 230  | 230  |
| W mm                | 410  | 410  | 410  |
| Weight kg           | 54   | 65   | 70   |





PI 759  
Young

- Passerella telescopica con movimentazione gestita da centralina elettroidraulica
- Raggruppa funzione di passerella e gruetta per il sollevamento del tender
- Struttura in acciaio inox lucido o verniciato
- Pedana di camminamento in teak pieno con inserti antiscivolo
- Staffe di fissaggio verniciate
- Pistone di sollevamento verniciato
- Optional: pistone e staffe lucide nella versione lucidata a specchio
- Candelieri automatici con corda
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- Telescopic passerelle with movements operated by electro - hydraulic control unit
- Combines gangway function and davit for lifting tenders
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Solid teak boardwalk with anti-skid inserts
- Powder coated mounting brackets
- Powder coated ram piston
- Option: polished mounting brackets and ram in the polished stainless-steel model
- Automatic stanchions with rope handrail
- Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit



Guarda online  
Watch online

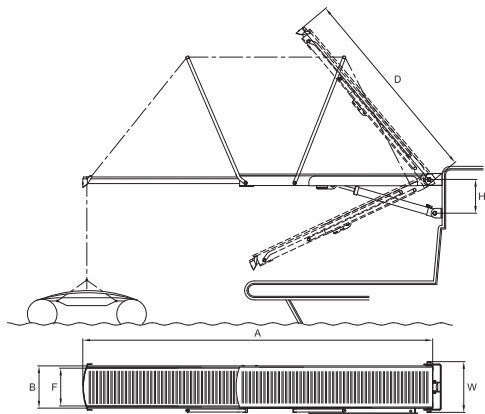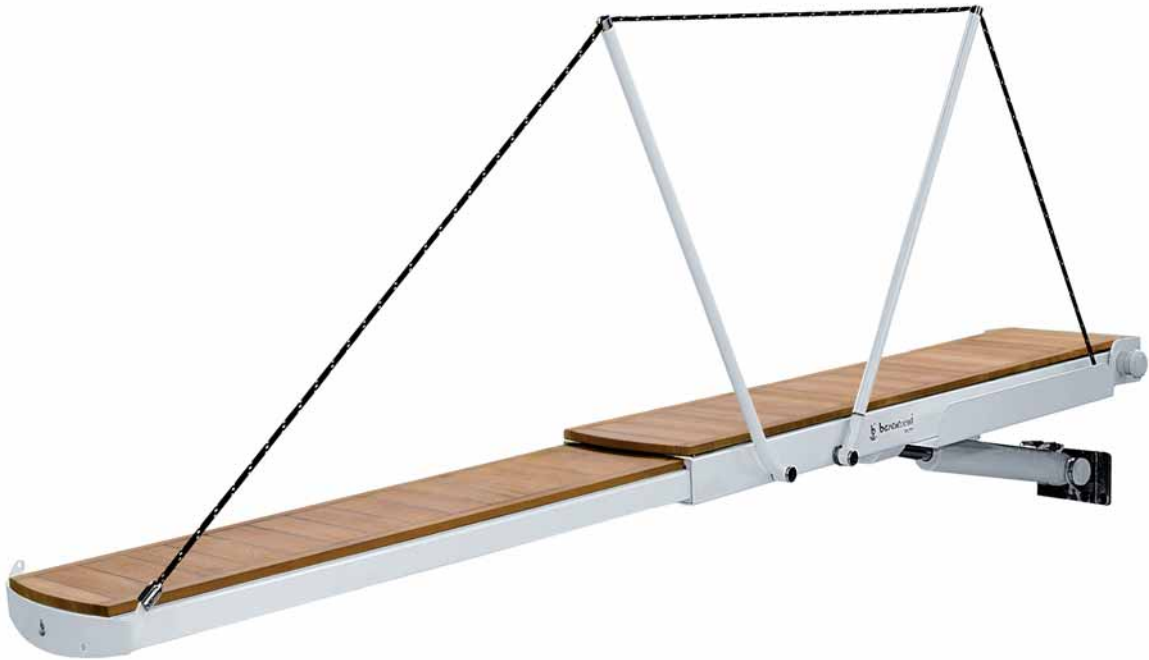

| Lifting capacity kg | 130   | 130   | 130   | 130   |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| A mm                | 1900  | 2200  | 2500  | 2900  |
| B mm                | 350   | 350   | 350   | 350   |
| D mm                | 1105  | 1267  | 1418  | 1600  |
| F mm                | 313   | 313   | 313   | 313   |
| H mm                | ≥ 280 | ≥ 280 | ≥ 280 | ≥ 280 |
| W mm                | 420   | 420   | 420   | 420   |
| Weight kg           | 80    | 90    | 100   | 110   |



# PI 369



Smart

- Passerella telescopica con movimentazione gestita da centralina elettroidraulica
- Raggruppa funzione di passerella e gruetta per il sollevamento del tender
- Struttura in acciaio inox lucido o verniciato
- Pedana di camminamento in carabottino di iroko
- Staffe di fissaggio verniciate
- Pistone di sollevamento verniciato
- Optional: pistone e staffe lucide nella versione lucidata a specchio
- Candelieri automatici con corda
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- *Telescopic passerelle with movements operated by electro - hydraulic control unit*
- *Combines gangway function and davit for lifting tenders*
- *Structure made in polished or powder coated stainless steel*
- *Grating boardwalk made from iroko*
- *Powder coated mounting brackets*
- *Powder coated ram piston*
- *Option: polished mounting brackets and ram in the polished stainless-steel model*
- *Automatic stanchions with rope handrail*
- *Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit*



Guarda online  
Watch online

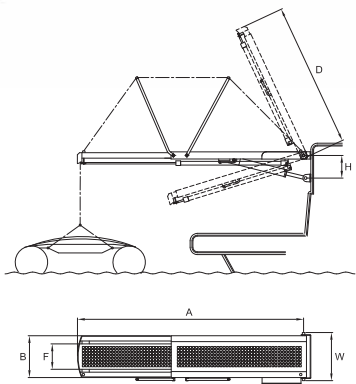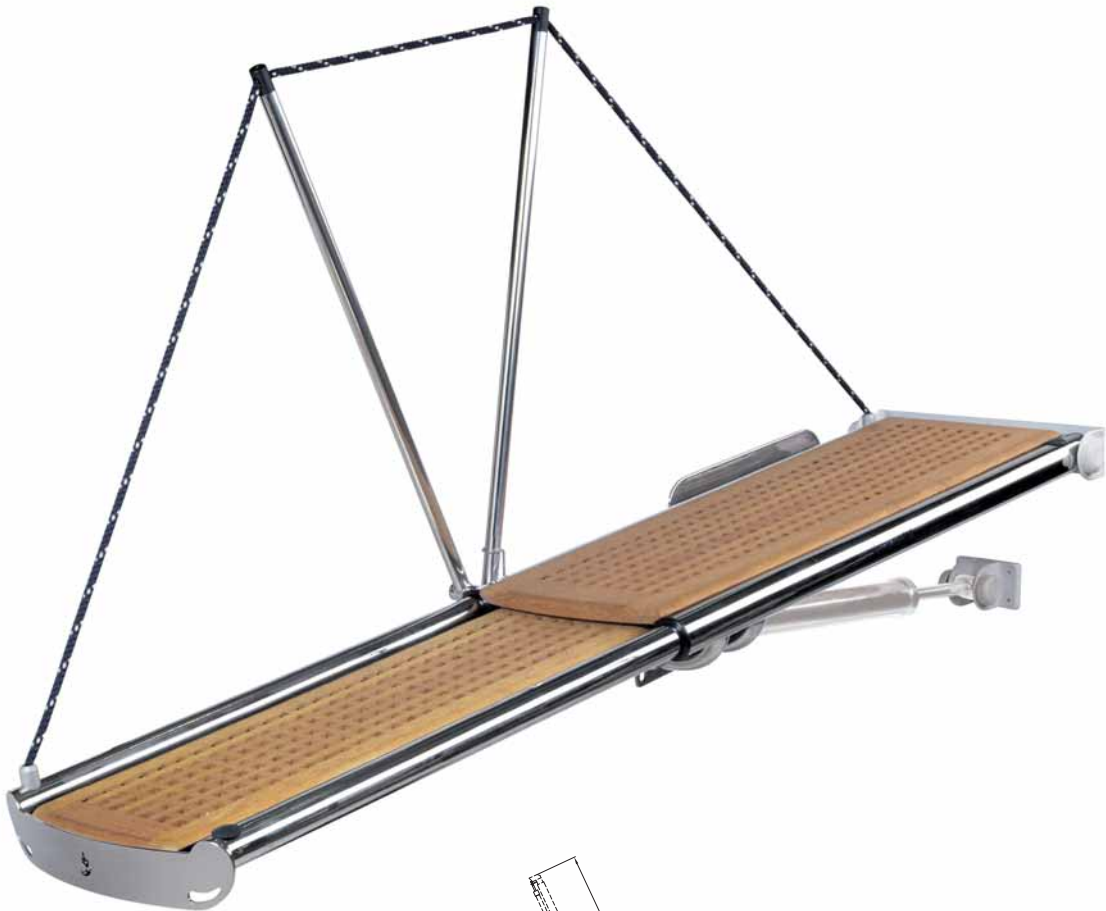

| Lifting capacity kg | 110   | 110   | 200   |
|---------------------|-------|-------|-------|
| A mm                | 1930  | 2250  | 2530  |
| B mm                | 430   | 430   | 462   |
| D mm                | 1150  | 1300  | 1600  |
| F mm                | 280   | 280   | 280   |
| H mm                | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 250 |
| W mm                | 500   | 500   | 532   |
| Weight kg           | 65    | 90    | 100   |



# PI 457


Big Smart

- Passerella telescopica con movimentazione gestita da centralina elettroidraulica
- Raggruppa funzione di passerella e gruetta per il sollevamento del tender
- Struttura in acciaio inox lucido o verniciato
- Pedana di camminamento in carabottino di iroko
- Staffe di fissaggio verniciate
- Pistone di sollevamento verniciato
- Optional: pistone e staffe lucide nella versione lucidata a specchio
- Candelieri automatici con corda
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- *Telescopic passerelle with movements operated by electro - hydraulic control unit*
- *Combines gangway function and davit for lifting tenders*
- *Structure made in polished or powder coated stainless steel*
- *Grating boardwalk made from iroko*
- *Powder coated mounting brackets*
- *Powder coated ram piston*
- *Option: polished mounting brackets and ram in the polished stainless-steel model*
- *Automatic stanchions with rope handrail*
- *Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit*



Guarda online  
Watch online

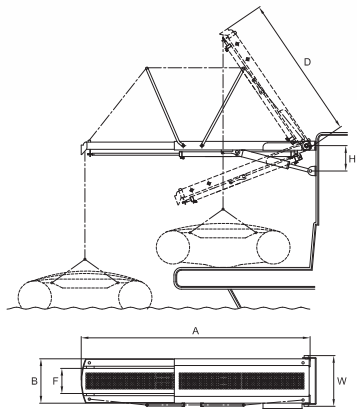

| Lifting capacity kg | 300   | 300   |
|---------------------|-------|-------|
| A mm                | 2250  | 2530  |
| B mm                | 480   | 480   |
| D mm                | 1340  | 1600  |
| F mm                | 278   | 278   |
| H mm                | ≥ 280 | ≥ 280 |
| W mm                | 560   | 560   |
| Weight kg           | 110   | 120   |



PI 389  
Racing

- Passerella telescopica con movimentazione gestita da centralina elettroidraulica
- Raggruppa funzione di passerella e gruetta per il sollevamento del tender
- Struttura in acciaio inox lucido o verniciato a polvere
- Pedana di camminamento in teak pieno con inserti antiscivolo o in carabottino
- Luci di cortesia
- Staffe di fissaggio e pistone verniciati (nella versione verniciata) o lucidi (nella versione in inox lucido)
- Candelieri automatici con corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto


- *Telescopic passerelle with movements operated by electro - hydraulic control unit*
- *Gather gangway function and davit for lifting the tender*
- *Polished or powder coated stainless steel structure*
- *Solid teak boardwalk with anti-skid inserts or in teak grating*
- *Courtesy lights*
- *Powder coated mounting brackets and ram piston (for coated version) or polished (for polished version)*
- *Automatic rope handrail*
- *Manual pump in case of emergency*
- *Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit*



Guarda online  
Watch online



Pedana di camminamento  
in teak pieno  
con inserti antiscivolo  
o in carabottino  
*Solid teak boardwalk  
with anti-skid inserts  
or in teak grating*

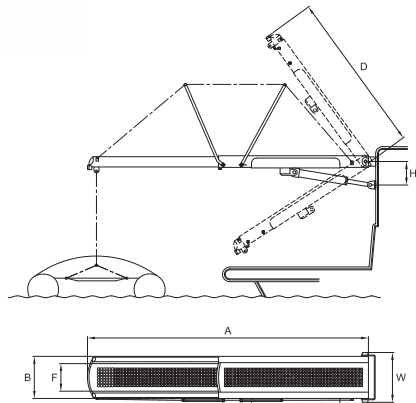

|                            |       |       |
|----------------------------|-------|-------|
| <b>Lifting capacity kg</b> | 200   | 200   |
| <b>A mm</b>                | 2500  | 3000  |
| <b>B mm</b>                | 450   | 450   |
| <b>D mm</b>                | 1525  | 1725  |
| <b>F mm</b>                | 295   | 295   |
| <b>H mm</b>                | ≥ 250 | ≥ 250 |
| <b>W mm</b>                | 532   | 532   |
| <b>Weight kg</b>           | 109   | 175   |




PI 382  
Sprint

- Passerella telescopica con movimentazione gestita da centralina elettroidraulica
- Raggruppa funzione di passerella e gruetta per il sollevamento del tender
- Struttura in acciaio inox lucido o verniciato a polvere
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Luci di cortesia
- Staffe di fissaggio verniciate (nella versione verniciata) o lucide (nella versione in inox lucido)
- Pistone di sollevamento verniciato (nella versione verniciata) o lucido (nella versione in inox lucido)
- Candelieri automatici con corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- *Telescopic passerelle with movements operated by electro - hydraulic control unit*
- *Gather gangway function and davit for lifting the tender*
- *Structure made in polished or powder coated stainless steel*
- *Grating boardwalk made from teak*
- *Courtesy lights*
- *Powder coated mounting brackets (for coated version) or polished (for polished version)*
- *Powder coated ram piston (for coated version) or polished (for polished version)*
- *Automatic rope handrail*
- *Manual pump Manual pump in case of emergency*
- *Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit*



Guarda online  
Watch online

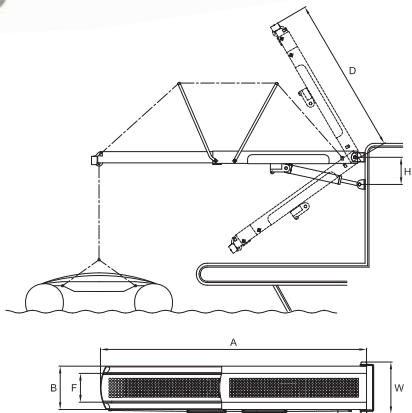

|                     |       |       |
|---------------------|-------|-------|
| Lifting capacity kg | 350   | 350   |
| A mm                | 2540  | 2940  |
| B mm                | 480   | 480   |
| D mm                | 1540  | 1740  |
| F mm                | 320   | 320   |
| H mm                | ≥ 295 | ≥ 295 |
| W mm                | 570   | 570   |
| Weight kg           | 160   | 170   |

# PI 482


Big Sprint

- Passerella telescopica con movimentazione gestita da centralina elettroidraulica
- Raggruppa funzione di passerella e gruetta per il sollevamento del tender
- Struttura in acciaio inox lucido o verniciato a polvere
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Luci di cortesia
- Staffe di fissaggio verniciate standard (nella versione verniciata) o lucide (nella versione in inox lucido)
- Pistone di sollevamento verniciato (nella versione verniciata) o lucido (nella versione in inox lucido)
- Candelieri automatici con corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- *Telescopic passerelle with movements operated by electro - hydraulic control unit*
- *Gather gangway function and davit for lifting the tender*
- *Structure made in polished or powder coated stainless steel*
- *Grating boardwalk made from teak*
- *Courtesy lights*
- *Powder coated mounting brackets (for coated version) or polished (for polished version)*
- *Powder coated ram piston (for coated version) or polished (for polished version)*
- *Automatic rope handrail*
- *Manual pump in case of emergency*
- *Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit*



Guarda online  
Watch online

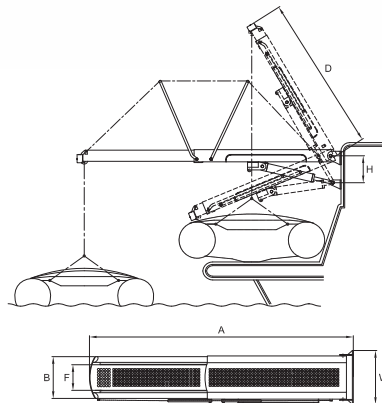

| Lifting capacity kg | 450  | 450  |
|---------------------|------|------|
| A mm                | 2540 | 2940 |
| B mm                | 480  | 480  |
| D mm                | 1540 | 1740 |
| F mm                | 285  | 290  |
| H mm                | 350  | 350  |
| W mm                | 600  | 600  |
| Weight kg           | 180  | 190  |

# PI 358



Premium

- Passerella telescopica a tre stadi con movimentazione gestita da centralina elettroidraulica
- Struttura in acciaio inox lucido o verniciato
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Luci di cortesia
- Staffe di fissaggio verniciate standard (nella versione verniciata) o lucide (nella versione in inox lucido)
- Pistone di sollevamento verniciato (nella versione verniciata) o lucido (nella versione in inox lucido)
- Una fila di candelieri automatici e una fila di candelieri manuali removibili per le versioni oltre i 400 cm di lunghezza
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto
- Passaggio per una persona per volta

- *Telescopic three stages passerelle with movements operated by electro - hydraulic control unit*
- *Structure made in polished or powder coated stainless steel*
- *Walkway platform in teak grating*
- *Courtesy lights*
- *Powder coated mounting brackets (for coated version) or polished (for polished version)*
- *Powder coated ram piston (for coated version) or polished (for polished version)*
- *One row of automatic handrail and one row of manual removable stanchions for the version over 400 cm length*
- *Manual pump for emergency*
- *Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit*
- *Step on one person per time*



Guarda online  
Watch online

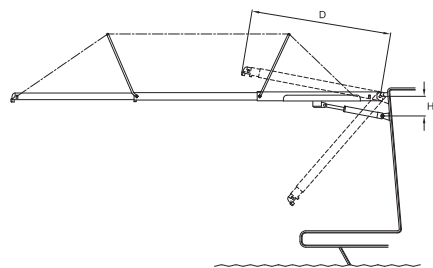

| A mm      | 2390  | 2980  | 3560  | 4060  | 4560  | 5100   |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| B mm      | 450   | 450   | 450   | 480   | 480   | 480    |
| D mm      | 1090  | 1390  | 1520  | 1670  | 1870  | ~ 2000 |
| F mm      | 295   | 290   | 295   | 282   | 280   | 285    |
| H mm      | ≥ 280 | ≥ 280 | ≥ 280 | ≥ 280 | ≥ 280 | ≥ 280  |
| W mm      | 570   | 570   | 570   | 600   | 600   | 600    |
| Weight kg | 135   | 140   | 145   | 155   | 165   | 175    |


PI 387  
Skipper

- Passerella telescopica a tre stadi con movimentazione gestita da centralina elettroidraulica
- Raggruppa funzione di passerella e gruetta per il sollevamento del tender
- Struttura in composito di vetroresina adatto per imbarcazioni a vela
- Pedana di camminamento in composito di vetroresina
- Staffe di fissaggio verniciate standard
- Pistone di sollevamento verniciato
- Candelieri automatici con corda
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- *Telescopic three stages passerelle with movements operated by electro - hydraulic control unit*
- *Combine gangway function and davit for lifting the tender*
- *Composite fiberglass structure suitable for sailing boats*
- *Fiberglass composite walkway*
- *Standard powder coated mounting brackets*
- *Painted lifting piston*
- *Automatic rope handrail*
- *Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit*



Guarda online  
Watch online

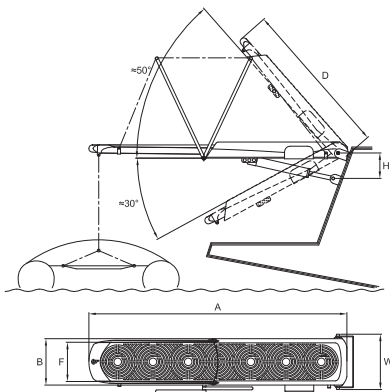

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>Lifting capacity</b> kg | 100   |
| <b>A</b> mm                | 2200  |
| <b>B</b> mm                | 400   |
| <b>D</b> mm                | 1500  |
| <b>F</b> mm                | 340   |
| <b>H</b> mm                | ≥ 220 |
| <b>W</b> mm                | 480   |
| <b>Weight</b> kg           | 54    |

02

Passerelle idrauliche  
esterne girevoli  
*External rotating  
hydraulic gangways*



Le passerelle esterne girevoli migliorano l'accessibilità, la sicurezza e la praticità durante le operazioni di imbarco e sbarco, offrendo anche una soluzione pratica per il sollevamento e il posizionamento del tender sullo specchio di poppa. Infatti oltre a facilitare il passaggio delle persone dalla barca al molo in modo sicuro e comodo, permettono anche di movimentare carichi con facilità. La struttura delle passerelle è realizzata sia in acciaio inossidabile lucido che verniciato, e può essere rifinita con le classiche pedane in carabottino di teak o iroko. Tutta la serie è dotata di telecomando a onde radio. Strutturata per il passaggio di una persona alla volta. I PESI INDICATI SONO DELLA SOLA PASSERELLA SENZA CENTRALINA.

*The rotating external gangways improve accessibility, safety, and convenience during boarding and disembarking operations, while also providing a practical solution for lifting and positioning the tender on the stern platform. So in addition to facilitating the safe and comfortable passage of people from the boat to the dock, they also allow for easy handling of loads. The structure of the gangways is made of either polished or painted stainless steel and can be combined with classic teak or iroko grating platforms. The entire series is equipped with a radio wave remote control. Step on one person at a time. THE WEIGHTS QUOTED ARE OF THE GANGWAY ONLY, WITHOUT CONTROL UNIT*



Guarda online  
Watch online

PI 464

Smart Girevole

- Passerella telescopica e girevole con movimentazione gestita da centralina elettroidraulica
- Raggruppa funzione di passerella e gruetta per il sollevamento del tender
- Struttura in acciaio inox lucido o verniciato
- Pedana di camminamento in carabottino di iroko
- Installabile sul deck o sullo specchio di poppa
- Candelieri automatici con corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- Telescopic and revolving gangway with movements operated by electro - hydraulic control unit
- Combines gangway function and davit for lifting the tender
- Structure in polished or powder coated stainless steel
- Walkway platform in iroko grating
- Possibility of installation on deck or transom
- Automatic stanchions with rope
- Manual pump in case of emergency
- Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit




Guarda online  
Watch online




Girevole a parete/Wall mounting



Girevole a boccola/Top mounting

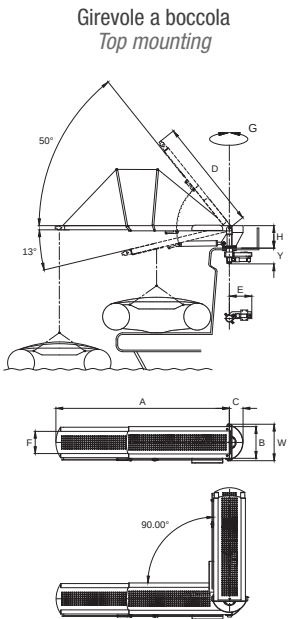

Girevole a boccola  
Top mounting

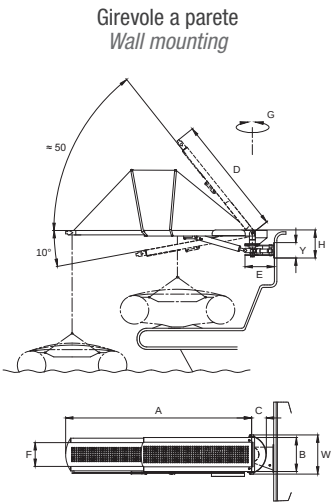

Girevole a parete  
Wall mounting

| Lifting capacity kg | 110  | 100  | 150  |
|---------------------|------|------|------|
| A mm                | 1910 | 2230 | 2540 |
| B mm                | 430  | 430  | 462  |
| C mm                | 200  | 200  | 200  |
| D mm                | 1160 | 1350 | 1620 |
| E mm                | 400  | 400  | 400  |
| F mm                | 320  | 320  | 325  |
| G (°)               | 90   | 90   | 90   |
| H mm                | 370  | 370  | 385  |
| W mm                | 500  | 500  | 525  |
| Y mm                | 210  | 210  | 210  |
| Weight kg           | 125  | 155  | 165  |

| Lifting capacity kg | 110  | 100  | 150  |
|---------------------|------|------|------|
| A mm                | 1910 | 2230 | 2530 |
| B mm                | 430  | 430  | 462  |
| C mm                | 200  | 200  | 200  |
| D mm                | 1150 | 1320 | 1620 |
| E mm                | 400  | 400  | 400  |
| F mm                | 330  | 330  | 320  |
| G (°)               | 90   | 90   | 90   |
| H mm                | 330  | 330  | 330  |
| W mm                | 532  | 532  | 532  |
| Y mm                | 230  | 230  | 230  |
| Weight kg           | 115  | 140  | 150  |

PI 465

Big Smart Girevole

- Passerella telescopica e girevole con movimentazione gestita da centralina elettroidraulica
- Raggruppa funzione di passerella e gruetta per il sollevamento del tender
- Struttura in acciaio inox lucido o verniciato
- Pedana di camminamento in carabottino di iroko
- Installabile sul deck o sullo specchio di poppa
- Candelieri automatici con corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- Telescopic and revolving gangway with movements operated by electro - hydraulic control unit
- Combines gangway function and davit for lifting the tender
- Structure in polished or powder coated stainless steel
- Walkway platform in iroko grating
- Possibility of installation on deck or transom
- Automatic stanchions with rope
- Manual pump in case of emergency
- Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit




Guarda online  
Watch online




Girevole a boccola/Top mounting




Girevole a parete/Wall mounting

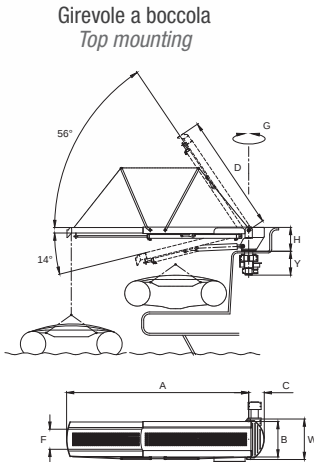

Girevole a boccola  
Top mounting



Girevole a parete  
Wall mounting



| Lifting cap. kg | 250  | 250  |
|-----------------|------|------|
| A mm            | 2170 | 2520 |
| B mm            | 490  | 490  |
| C mm            | 216  | 216  |
| D mm            | 1325 | 1620 |
| E mm            | 460  | 460  |
| F mm            | 290  | 290  |
| G (°)           | 90   | 90   |
| H mm            | 425  | 425  |
| W mm            | 560  | 560  |
| Y mm            | 250  | 250  |
| Weight kg       | 220  | 240  |

| Lifting cap. kg | 250  | 250  |
|-----------------|------|------|
| A mm            | 2170 | 2520 |
| B mm            | 490  | 490  |
| C mm            | 216  | 216  |
| D mm            | 1320 | 1615 |
| E mm            | 600  | 600  |
| F mm            | 290  | 290  |
| G (°)           | 90   | 90   |
| H mm            | 330  | 330  |
| W mm            | 560  | 560  |
| Y mm            | 330  | 330  |
| Weight kg       | 190  | 210  |



# PI 491


Turning Evo

- Passerella telescopica e girevole a tre stadi con movimentazione gestita da centralina elettroidraulica
- Struttura in acciaio inox lucido o verniciato
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Luci di cortesia
- Base girevole per installazione sul deck
- Candelieri automatici con corda
- Doppia fila di candelieri manuali removibili con corrimani rigidi telescopici e pieghevoli nella versione da 490 cm
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- *Three stages telescopic and rotating gangway with movements operated by electro - hydraulic control unit*
- *Structure made in polished or powder coated stainless steel*
- *Grating boardwalk made from teak*
- *Courtesy lighting*
- *Rotating base for deck mounting*
- *One row of automatic stanchions with rope*
- *Double row of manual removable stanchions with rigid telescopic and foldable handrails in the 490 cm version*
- *Manual pump for emergency*
- *Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit*



Guarda online  
Watch online

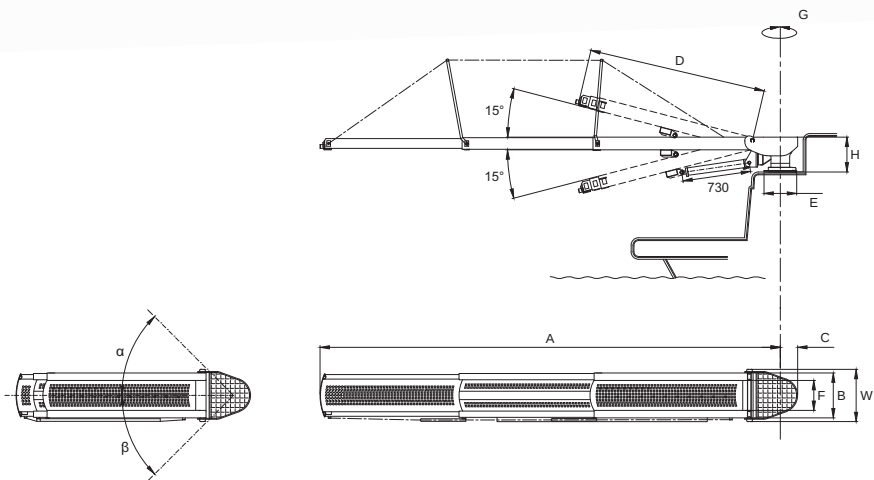

| Lifting capacity | kg  | -      | -      |
|------------------|-----|--------|--------|
| A                | mm  | ~ 3820 | ~ 4900 |
| B                | mm  | 450    | 480    |
| C                | mm  | 160    | 185    |
| D                | mm  | ~ 1622 | ~ 1900 |
| E                | mm  | Ø 310  | Ø 350  |
| F                | mm  | 330    | 340    |
| G α              | (°) | 45     | 135    |
| G β              | (°) | 45     | 135    |
| H                | mm  | ~ 280  | ~ 400  |
| W                | mm  | 480    | 560    |
| Weight           | kg  | 225    | 310    |



# PI 479 G

- Passerella telescopica e girevole con movimentazione gestita da centralina elettroidraulica
- Struttura in acciaio inox lucido o verniciato
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Doppia fila di candelieri manuali removibili con corda o candelieri manuali removibili con corrimani rigidi telescopici e pieghevoli per un comodo stivaggio a bordo
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto


- *Telescopic and rotating gangway with movements operated by electro - hydraulic control unit*
- *Structure made in powder coated stainless steel*
- *Grating boardwalk made from teak*
- *Double row of manual removable rope rail stanchions or manual removable stanchions with rigid telescopic and foldable handrails for an easy stowage on board*
- *Manual pump for emergency*
- *Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit*



Guarda online  
Watch online



Corrimano con corda  
Rope handrail

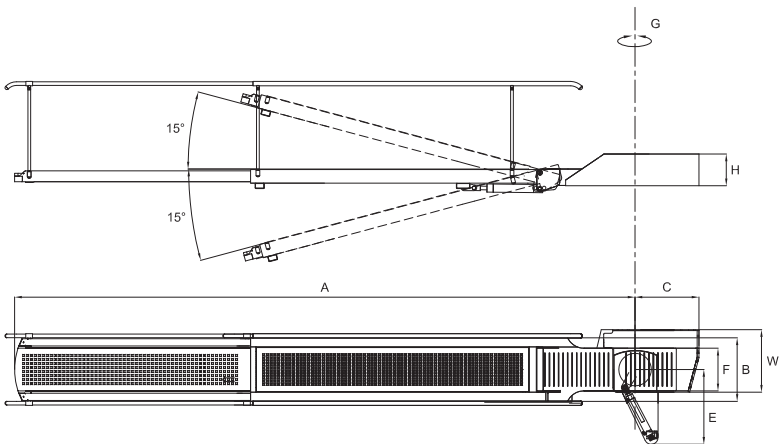

| Lifting capacity kg | -    | -    |
|---------------------|------|------|
| A mm                | 5010 | 6840 |
| B mm                | 800  | 700  |
| C mm                | 526  | 700  |
| D mm                | 2810 | 3400 |
| E mm                | 823  | 823  |
| F mm                | 640  | 470  |
| G (°)               | 90   | 90   |
| H mm                | 350  | 350  |
| Weight kg           | 600  | 850  |





PI 489  
Turning Era

- Passerella telescopica e girevole con movimentazione gestita da centralina elettroidraulica
- Raggruppa funzione di passerella e gruetta per il sollevamento del tender
- Struttura in acciaio inox lucido AISI 316
- Pedana di camminamento in carabottino di iroko
- Base girevole per installazione sul deck
- Candelieri automatici con corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- Telescopic and rotating gangway with movements operated by electro - hydraulic control unit
- Combines gangway function and davit for lifting the tender
- Structure in polished stainless steel AISI 316
- Grating boardwalk made from iroko
- Rotating base for deck mounting
- Automatic rope handrail
- Manual pump for emergency
- Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit



Guarda online  
Watch online

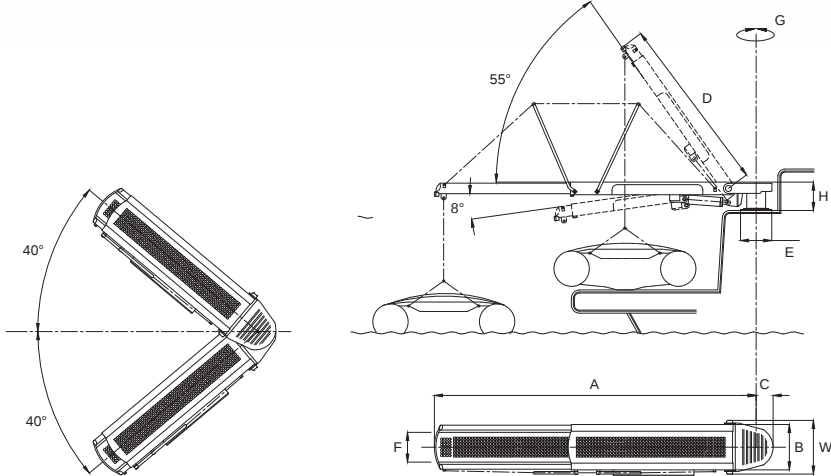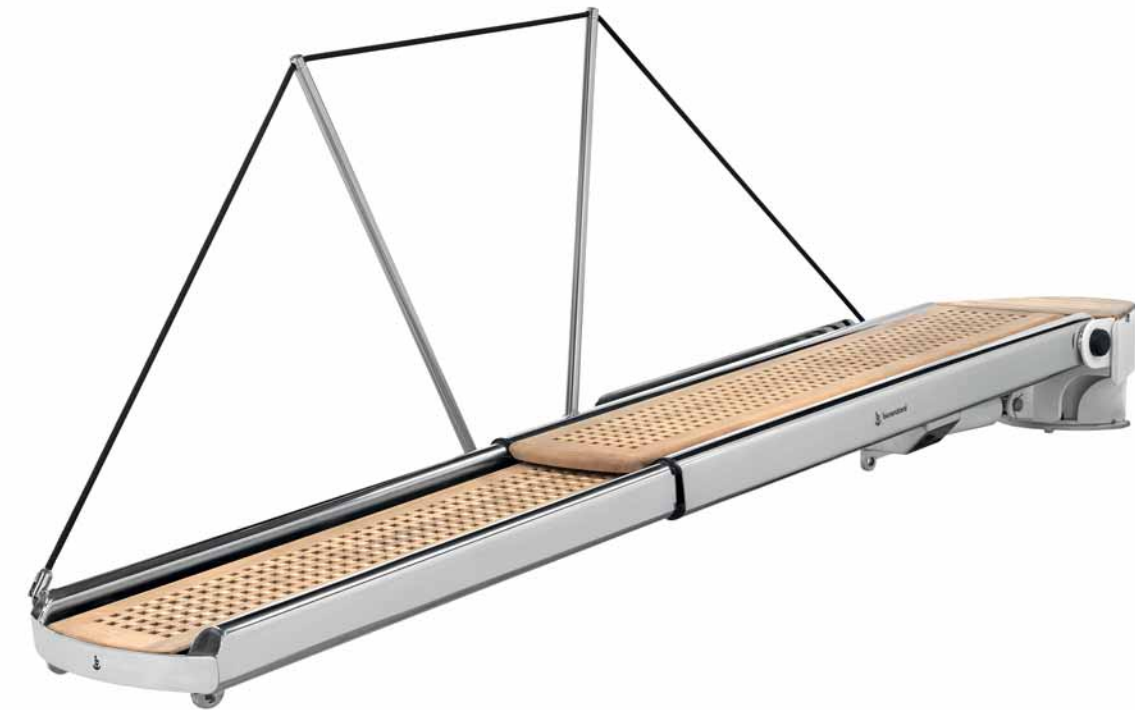

| Lifting capacity kg | 200   | 200   |
|---------------------|-------|-------|
| A mm                | 2790  | 3190  |
| B mm                | 450   | 450   |
| C mm                | 170   | 170   |
| D mm                | 1550  | 1750  |
| E mm                | 310   | 310   |
| F mm                | 295   | 295   |
| G (°)               | 40-40 | 40-40 |
| H mm                | 280   | 280   |
| W mm                | 532   | 532   |
| Weight kg           | 200   | 210   |

03

Passerelle rientranti  
Retracting gangways



ATTENZIONE: Si ricorda che i box contenitivi delle passerelle non sono a tenuta stagna. I box a tenuta d'acqua raccolgono solo ed esclusivamente l'acqua derivante dalla pulizia e risciacquo del prodotto. A carico del Cantiere predisporre il tubo per lo scarico dell'acqua facendo sì che questa possa defluire all'esterno e non ristagnare all'interno del prodotto.

WARNING: the passerelle/ladder housing box is not water tight. The watertight boxes collect only and exclusively the water used for the cleaning and rinsing of the product. The shipyard is responsible for preparing the water discharge pipe so that the water can drain out and not stagnate inside the box.

Guarda online  
Watch online



Serie di passerelle telescopiche rientranti nell'apposito box installato nello scafo, Le passerelle telescopiche rientranti nell'apposito box di alloggiamento possono essere realizzate a due o tre sezioni a seconda delle lunghezza totale desiderata. Per la loro caratteristica di completa scomparsa quando in posizione retratta, rispondono alle esigenze di massima pulizia del design esterno dell'imbarcazione. La movimentazione completamente automatica è gestita dalla centralina elettro-idraulica tramite un telecomando ad onde radio o dal pannello di controllo per il comando dal pozzetto. Può essere anche predisposta per la movimentazione tramite smartphone scaricando la APP Besenzoni Control Device ed installando l'unità di controllo BUC. I PESI INDICATI SONO DELLA SOLA PASSERELLA SENZA CENTRALINA.

The retractable telescopic gangways, which fit into their dedicated housing box, can be made in two or three sections depending on the desired total length. Due to their feature of completely disappearing in the retracted position, they meet the needs for maximum cleanliness of the boat's exterior design. The fully automatic movement is managed by the electro-hydraulic control unit via a radio wave remote control or from the control panel in the cockpit. It can also be set up for operation via a smartphone by downloading the Besenzoni Control Device APP and installing the BUC control unit. THE WEIGHTS QUOTED ARE OF THE GANGWAY ONLY, WITHOUT CONTROL UNIT.



# PI 692


Young

- Passerella telescopica rientrante a due stadi
- Movimentazione in/out, telescopica e di elevazione gestita da centralina elettroidraulica
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Pedana di camminamento in teak con inserti antiscivolo
- Disponibile versione con carrello per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio, non a tenuta stagna, con movimentazione automatica del portello
- Staffe per il montaggio
- Candeliери automatici con corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto



- Retractable telescopic gangway, double stage
- Retraction/extension, telescoping and elevation movements operated by electro - hydraulic control unit
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Solid teak boardwalk with anti-skid inserts
- Carriage extension available to overcome step depth
- Aluminium housing box with automatic hatch, not watertight
- Mounting brackets included
- Automatic rope handrail
- Manual pump for emergency
- Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit



Guarda online  
Watch online

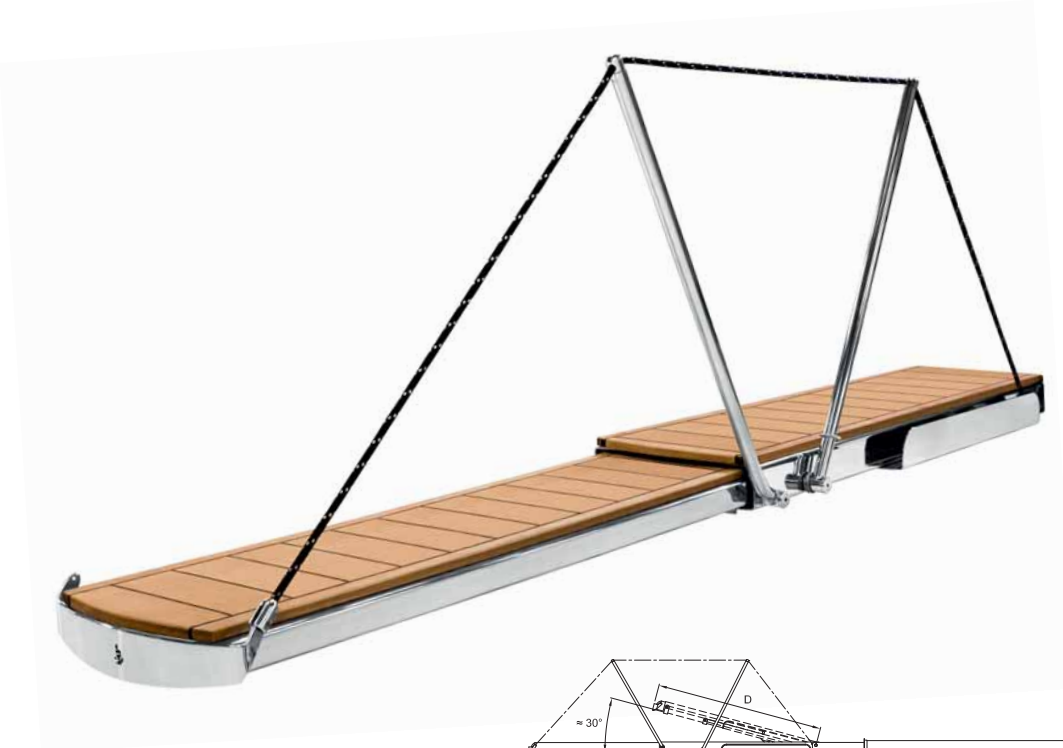

PI 692.C

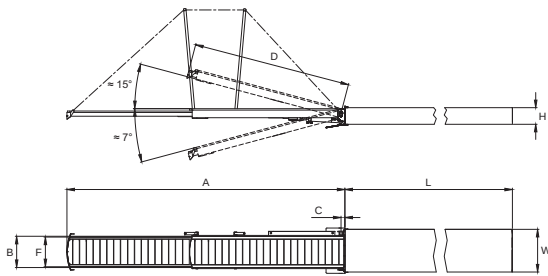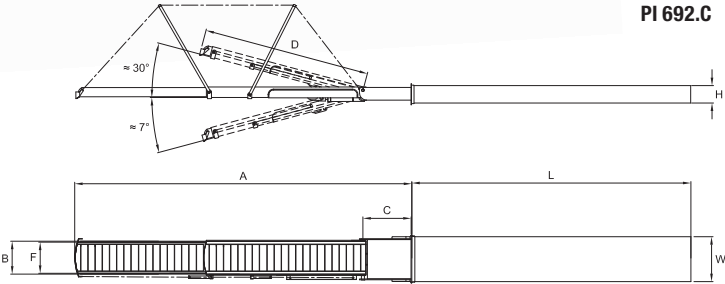

PI 692

|           |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|
| A mm      | 2230 | 2530 | 2930 | 3200 |
| B mm      | 330  | 330  | 330  | 330  |
| C mm      | 40   | 40   | 40   | 40   |
| D mm      | 1265 | 1465 | 1665 | 1800 |
| F mm      | 313  | 313  | 313  | 313  |
| H mm      | 175  | 175  | 175  | 175  |
| L mm      | 1725 | 1875 | 2155 | 2400 |
| W mm      | 450  | 450  | 450  | 450  |
| Weight kg | 150  | 175  | 190  | 220  |

PI 692.C

|           |      |      |
|-----------|------|------|
| A mm      | 2720 | 3400 |
| B mm      | 350  | 350  |
| C mm      | 220  | 482  |
| D mm      | 1676 | 1676 |
| F mm      | 330  | 330  |
| H mm      | 175  | 175  |
| L mm      | 2070 | 2800 |
| W mm      | 450  | 450  |
| Weight kg | 205  | 250  |

# PI 694


Evo

- Passerella telescopica rientrante a due stadi
- Movimentazione in/out, telescopica e di elevazione gestita da centralina elettroidraulica
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Larga pedana di camminamento in teak con inserti antiscivolo
- Lucidi cortesia
- Con carrello verniciato per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio, non a tenuta stagna, con movimentazione automatica del portello
- Una fila di candelieri automatici e una fila di candelieri manuali removibili con corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto
- Optional: frontalino personalizzabile con logo retroilluminato


- Retractable telescopic gangway, double stage
- Retraction/extension, telescoping and elevation movements operated by electro - hydraulic control unit
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Wide solid teak boardwalk with anti-skid inserts
- Courtesy lighting
- Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit
- Carriage extension to overcome the step depth
- Aluminium housing box with automatic hatch, not watertight
- One row of automatic handrail and one row of manual removable stanchions
- Manual pump for emergency
- Optional: backlit front panel (with customized logo)



Guarda online  
Watch online

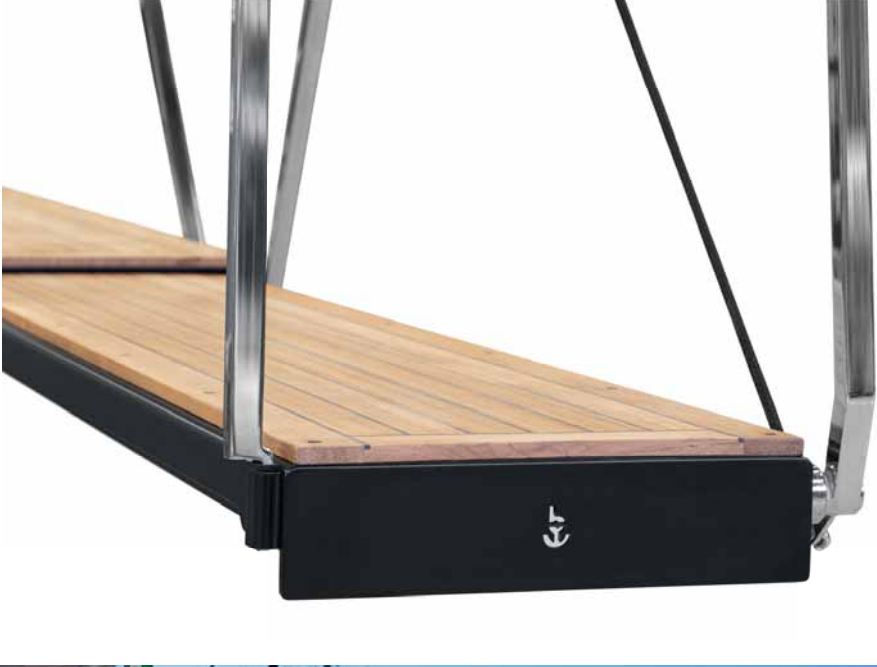

Optional: con candeliere automatico  
installato in punta  
Optional: with automatic stanchion  
installed at the tip

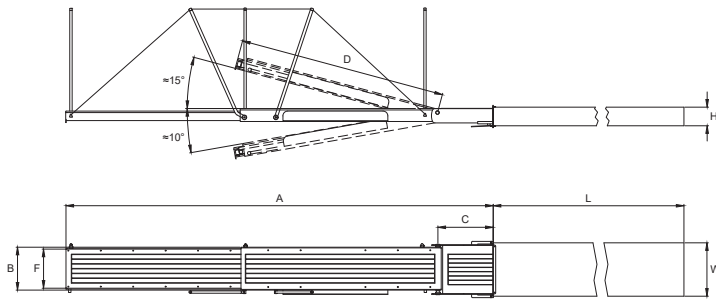

|                  |      |      |      |
|------------------|------|------|------|
| <b>A</b> mm      | 3600 | 3900 | 4480 |
| <b>B</b> mm      | 450  | 450  | 450  |
| <b>C</b> mm      | 500  | 500  | 580  |
| <b>D</b> mm      | 1780 | 1940 | 2190 |
| <b>F</b> mm      | 428  | 428  | 428  |
| <b>H</b> mm      | 195  | 195  | 195  |
| <b>L</b> mm      | 3000 | 3090 | 3400 |
| <b>W</b> mm      | 560  | 560  | 560  |
| <b>Weight</b> kg | 230  | 350  | 350  |




PI 696

- Passerella telescopica rientrante a tre stadi
- Movimentazione in/out, telescopica e di elevazione gestita da centralina elettroidraulica
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Carrello per il superamento del gradino
- Pedana di camminamento in teak pieno con inserti antiscivolo
- Luci di cortesia
- Box di alloggiamento in alluminio, non a tenuta stagna, con movimentazione automatica del portello
- Candelieri automatici in acciaio inox con corrimano in corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- Retractable telescopic gangway triple stage
- Retraction/extension, telescoping and elevation movements operated by electro - hydraulic control unit
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Carriage extension available to overcome step depth
- Solid teak boardwalk with anti-skid inserts
- Courtesy lights
- Aluminium housing box with automatic hatch, not watertight
- One row of automatic stainless steel stanchions with rope handrails
- Manual pump in case of emergency
- Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit



Guarda online  
Watch online

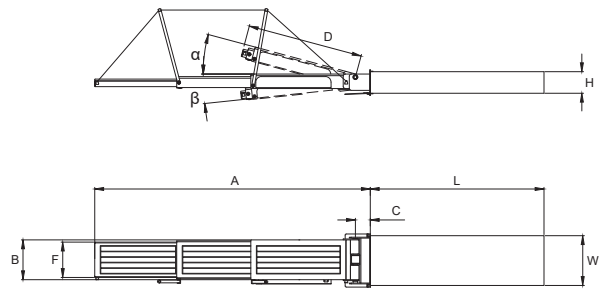

|                  |       |       |
|------------------|-------|-------|
| <b>A</b> mm      | 2000  | 2500  |
| <b>B</b> mm      | 360   | 360   |
| <b>C</b> mm      | ~ 20  | ~ 130 |
| <b>D</b> mm      | 940   | 1045  |
| <b>F</b> mm      | 320   | 320   |
| <b>H</b> mm      | 195   | 195   |
| <b>L</b> mm      | 1400  | 1570  |
| <b>W</b> mm      | 450   | 450   |
| $\alpha$ °       | ~ 10  | ~ 15  |
| $\beta$ °        | ~ 6   | 0     |
| <b>Weight</b> kg | ~ 170 | ~ 200 |



PI 374


Onda

- Passerella telescopica rientrante a due stadi
- Movimentazione in/out, telescopica e di elevazione gestita da centralina elettroidraulica
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Disponibile versione con carrello per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio, non a tenuta stagna, con movimentazione automatica del portello
- Staffe per il montaggio
- Candelieri automatici con corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- Retractable telescopic gangway, double stage
- Retraction/extension, telescoping and elevation movements operated by electro - hydraulic control unit
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Grating boardwalk made in teak
- Carriage extension available to overcome step depth
- Aluminium housing box with automatic hatch, not watertight
- Mounting brackets included
- Automatic rope handrail
- Manual pump for emergency
- Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit



Guarda online  
Watch online

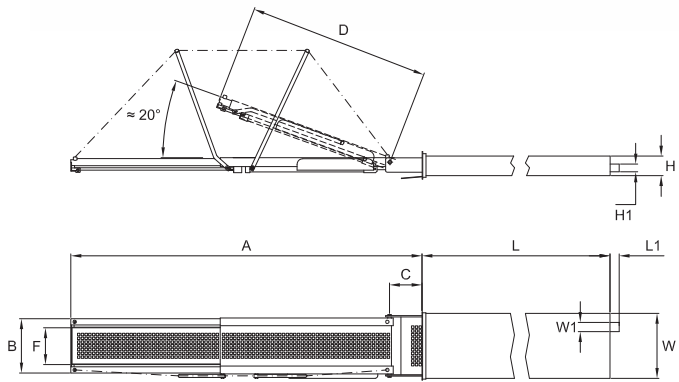

|                  |        |        |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>A</b> mm      | 1600*  | 1980   | 2200   | 2500   | 2700   |
| <b>B</b> mm      | 420    | 420    | 420    | 420    | 420    |
| <b>C</b> mm      | -      | -      | -      | -      | ~ 200  |
| <b>D</b> mm      | ~ 1115 | ~ 1115 | ~ 1300 | ~ 1400 | ~ 1400 |
| <b>F</b> mm      | 280    | 280    | 280    | 280    | 280    |
| <b>H</b> mm      | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    |
| <b>H1</b> mm     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| <b>L</b> mm      | 1450   | 1600   | 1700   | 1800   | 2070   |
| <b>L1</b> mm     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| <b>W</b> mm      | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    |
| <b>W1</b> mm     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| <b>Weight</b> kg | 140    | 150    | 170    | 180    | 190    |

(\*) Only manual removable stanchions




PI 492

- Passerella telescopica rientrante a due stadi
- Movimentazione in/out, telescopica e di elevazione gestita da centralina elettroidraulica
- Struttura in acciaio inox lucidato a specchio
- Pedana di camminamento in iroko con inserti antiscivolo
- Optional: Luci di cortesia
- Disponibile versione con carrello per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio, non a tenuta stagna, con movimentazione automatica del portello
- Staffe per il montaggio
- Candelieri automatici con corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- Retractable telescopic gangway, double stage
- Structure made in polished stainless steel
- Solid iroko boardwalk made with anti-skid inserts
- Optional: Courtesy lights
- Carriage extension available to overcome step depth
- Aluminium housing box with automatic hatch, not watertight
- Mounting brackets included
- Automatic rope handrail
- Manual pump for emergency
- Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit



Guarda online  
Watch online

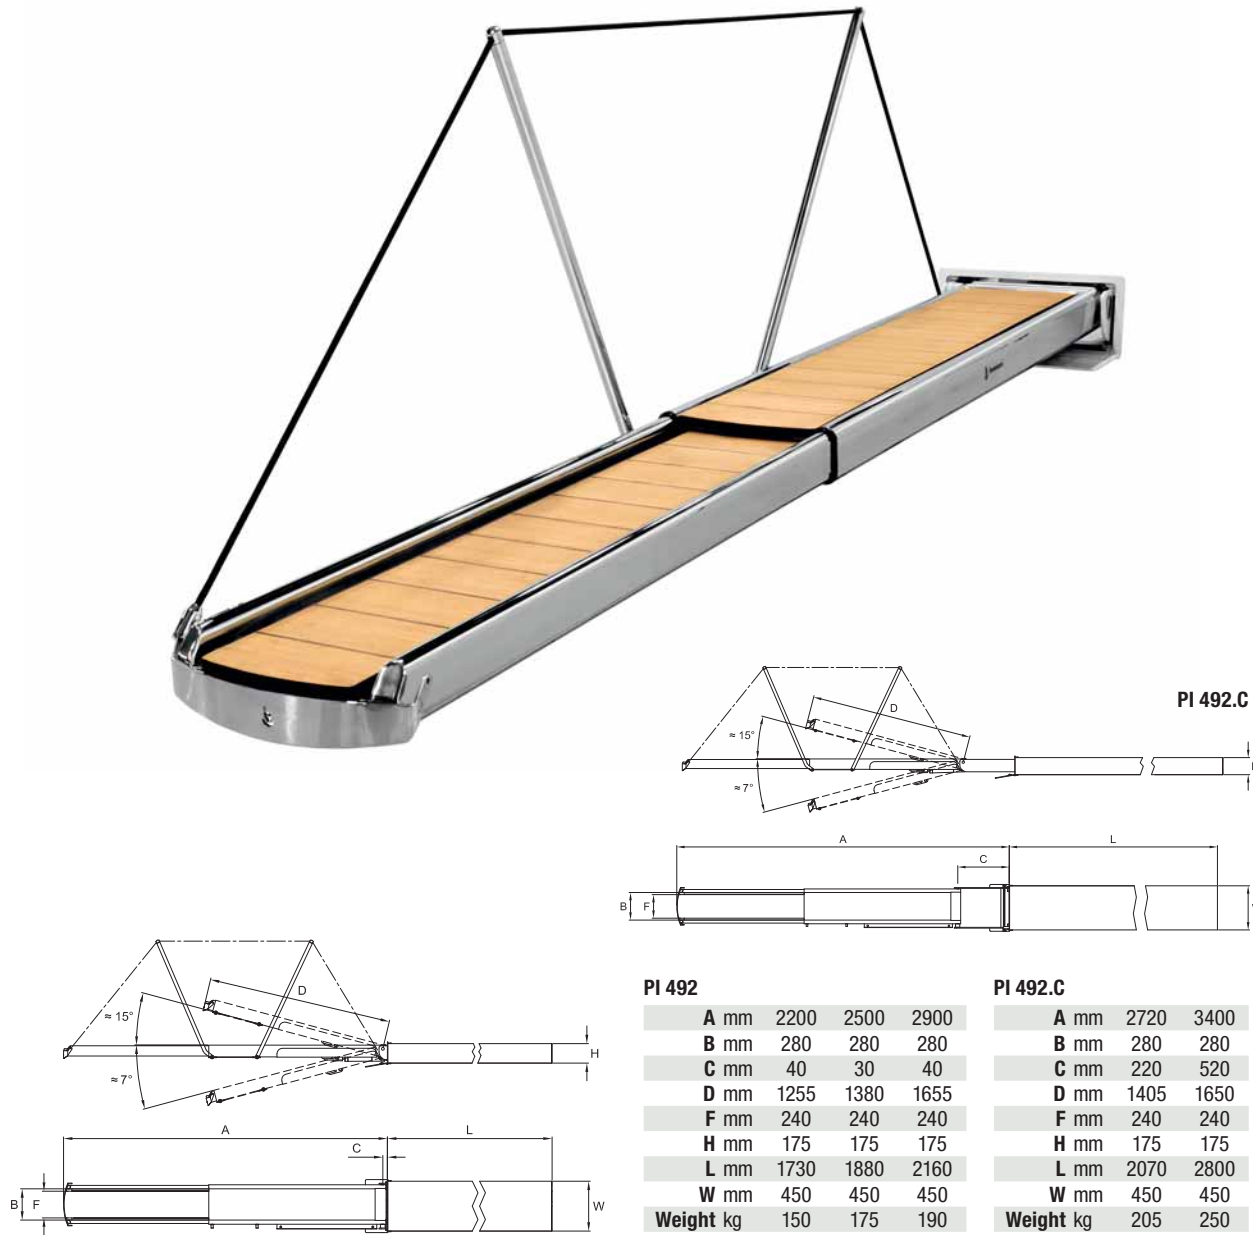


PI 390

- Passerella telescopica rientrante e girevole a tre stadi
- Movimentazione in/out, telescopica, elevazione e rotazione gestita da centralina elettroidraulica
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Luci di cortesia
- Carrello verniciato per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio, non a tenuta stagna, con movimentazione automatica del portello
- Staffe per il montaggio
- Una fila di candelieri automatici e una fila di candelieri manuali removibili con corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- Retractable telescopic and rotating gangway, triple stage
- Retraction/extension, telescoping, elevation and rotation movements operated by electro - hydraulic control unit
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Grating boardwalk made in teak
- Courtesy lighting
- Coated carriage extension to overcome the step depth
- Aluminium housing box with automatic hatch, not watertight
- Mounting brackets included
- One row of automatic handrail and one row of manual removable stanchions with rope
- Manual pump for emergency
- Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit



Guarda online  
Watch online

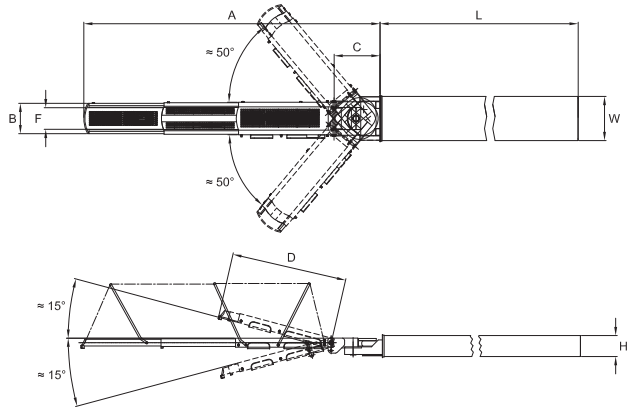

|           |      |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|------|
| A mm      | 3300 | 4100 | 5750 | 5000 | 5500 |
| B mm      | 450  | 450  | 480  | 480  | 480  |
| C mm      | 940  | 600  | 2250 | 1000 | 1000 |
| D mm      | 1820 | 2620 | 4270 | 3520 | 4020 |
| F mm      | 295  | 295  | 300  | 300  | 300  |
| H mm      | 290  | 290  | 290  | 290  | 290  |
| L mm      | 3050 | 3900 | 4850 | 4100 | 4400 |
| W mm      | 610  | 610  | 680  | 680  | 680  |
| Weight kg | 450  | 455  | 490  | 495  | 550  |



PI 395

- Passerella telescopica rientrante a tre stadi
- Movimentazione in/out, telescopica e di elevazione gestita da centralina elettroidraulica
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Pedana di camminamento in carabottino di iroko
- Luci di cortesia
- Disponibile versione con carrello per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio, non a tenuta stagna, con movimentazione automatica del portello
- Una fila di candelieri automatici e una fila aggiuntiva di candelieri manuali removibili per le versioni oltre i 400 cm di lunghezza
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto
- Optional: candelieri automatico in punta


- Retractable telescopic gangway, triple stage
- Retraction/extension, telescoping and elevation movements operated by electro - hydraulic control unit
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Grating iroko boardwalk
- Courtesy lights
- Carriage extension available to overcome step depth
- Aluminium housing box with automatic hatch, not watertight
- One row of automatic handrail and additional row of manual removable stanchions for the version over 400 cm length
- Manual pump for emergency
- Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit
- Optional: automatic stanchion at the tip




Guarda online  
Watch online



Optional: candelieri automatico in punta  
Optional: automatic stanchion at the tip

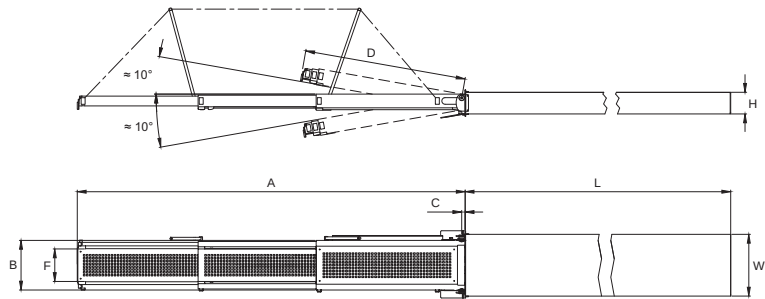

| PI 395    |      |      |      |
|-----------|------|------|------|
| A mm      | 2390 | 2980 | 3560 |
| B mm      | 450  | 450  | 450  |
| C mm      | 15   | 28   | 32   |
| D mm      | 1027 | 1320 | 1470 |
| F mm      | 295  | 295  | 295  |
| H mm      | 195  | 195  | 195  |
| L mm      | 1700 | 2100 | 2410 |
| W mm      | 560  | 560  | 560  |
| Weight kg | 197  | 252  | 307  |

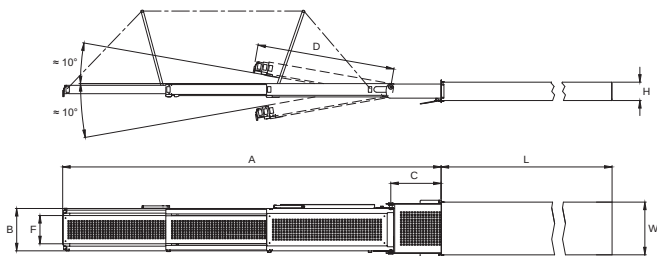

| PI 395 C  |      |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|------|
| A mm      | 2880 | 3480 | 4000 | 4500 | 5000 |
| B mm      | 450  | 450  | 450  | 480  | 480  |
| C mm      | 535  | 535  | 535  | 535  | 535  |
| D mm      | 1100 | 1320 | 1470 | 1620 | 1820 |
| F mm      | 295  | 295  | 295  | 310  | 310  |
| H mm      | 195  | 195  | 195  | 195  | 195  |
| L mm      | 2100 | 2240 | 2440 | 3100 | 3500 |
| W mm      | 560  | 560  | 560  | 600  | 600  |
| Weight kg | 265  | 280  | 295  | 325  | 340  |



Guarda il video  
Watch video



# PI 894



Classic

- Passerella telescopica rientrante a due stadi
- Movimentazione in/out, telescopica e di elevazione gestita da centralina elettroidraulica
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Disponibile versione con carrello per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio, non a tenuta stagna, con movimentazione automatica del portello
- Doppia fila di candelieri manuali in acciaio inox lucido con corda, removibili
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto
- Optional: Luci di cortesia

- Retractable telescopic gangway, double stage
- Retraction/extension, telescoping and elevation movements operated by electro - hydraulic control unit
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Grating boardwalk made in teak
- Carriage extension available to overcome the steps
- Aluminium housing box, not watertight, with automatic hatch
- Double row of manual stanchions in polished stainless steel, removable
- Manual pump for emergency
- Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit
- Option: Courtesy lighting



Guarda online  
Watch online

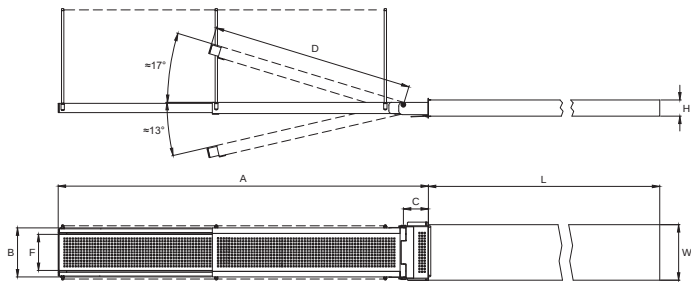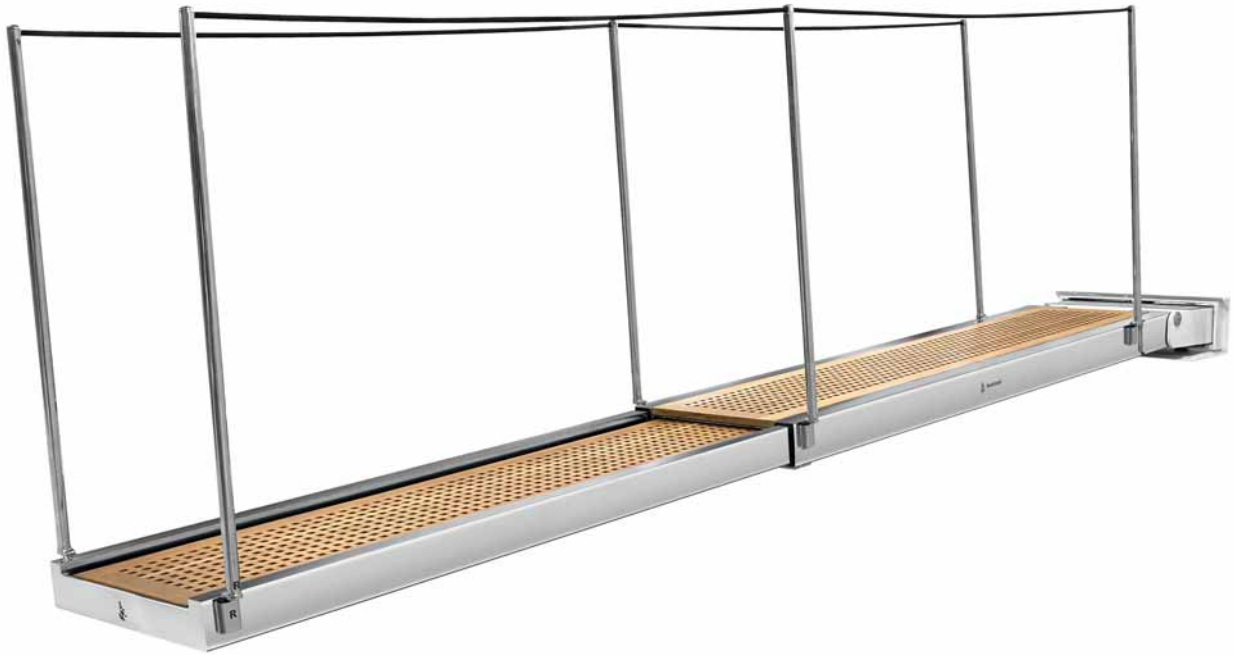

|                    |      |        |        |
|--------------------|------|--------|--------|
| <b>A</b> mm        | 4000 | 4300   | 3200   |
| <b>B</b> mm        | 530  | 502    | ~ 552  |
| <b>C</b> mm        | 270  | 400    | ~ 328  |
| <b>D</b> mm        | 2175 | 2240   | 1816   |
| <b>F</b> mm        | 390  | ~ 374  | ~ 502  |
| <b>H</b> mm        | 175  | 195    | 195    |
| <b>L</b> mm        | 3200 | ~ 3140 | ~ 2900 |
| <b>W</b> mm        | 600  | 600    | 600    |
| <b>Weight</b> kg   | 350  | ~ 400  | ~ 400  |
| <b>Max load</b> kg | 150  | 150    | 150    |



PI 383

- Passerella telescopica rientrante a tre stadi
- Movimentazione in/out, telescopica e di elevazione gestita da centralina elettroidraulica
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Luci di cortesia
- Disponibile versione con carrello verniciato per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio, non a tenuta stagna, con movimentazione automatica del portello
- Una fila di candelieri automatici con corda (una fila aggiuntiva di candelieri manuali removibili per le versioni oltre i 400 cm di lunghezza)
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto


- Retractable telescopic gangway, triple stage
- Retraction/extension, telescoping and elevation movements operated by electro - hydraulic control unit
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Grating boardwalk made in teak
- Courtesy lighting
- Painted carriage extension available to overcome the step depth
- Aluminium housing box with automatic hatch, not watertight
- One row of automatic handrail (additional row of manual removable stanchions for the version over 400 cm length)
- Manual pump for emergency
- Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit



Guarda online  
Watch online



Optional: doppia fila  
di candelieri manuali rigidi  
Optional: double row of rigid  
manual stanchions

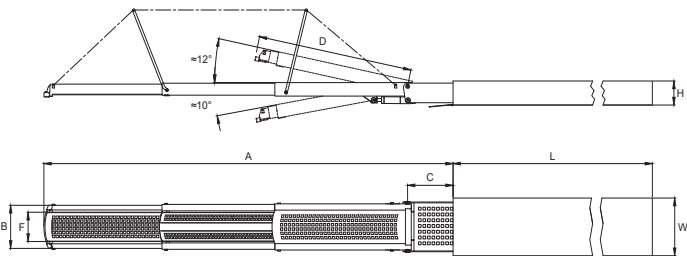

|                  |      |      |      |
|------------------|------|------|------|
| <b>A</b> mm      | 4500 | 5000 | 5600 |
| <b>B</b> mm      | 400  | 400  | 400  |
| <b>C</b> mm      | 500  | 500  | 500  |
| <b>D</b> mm      | 1700 | 1900 | 2100 |
| <b>F</b> mm      | 305  | 305  | 305  |
| <b>H</b> mm      | 250  | 250  | 250  |
| <b>L</b> mm      | 3300 | 3400 | 3600 |
| <b>W</b> mm      | 600  | 600  | 600  |
| <b>Weight</b> kg | 575  | 630  | 700  |




PI 394

- Passerella rientrante a singolo stadio
- Movimentazione in/out, telescopica ed elevazione gestita da centralina elettroidraulica
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Carrello verniciato per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio, non a tenuta stagna, con movimentazione automatica del portello
- Una fila di candelieri automatici con corrimano rigido e una fila di candelieri manuali con corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- Retractable gangway, single stage, with automatic movements for retraction/extension and elevation
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Grating boardwalk made in teak
- Carriage extension available to overcome the steps
- Aluminium housing box with automatic hatch
- One row of automatic rigid handrail and one row of manual removable stanchions
- Manual pump for emergency
- Remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit



Guarda online  
Watch online

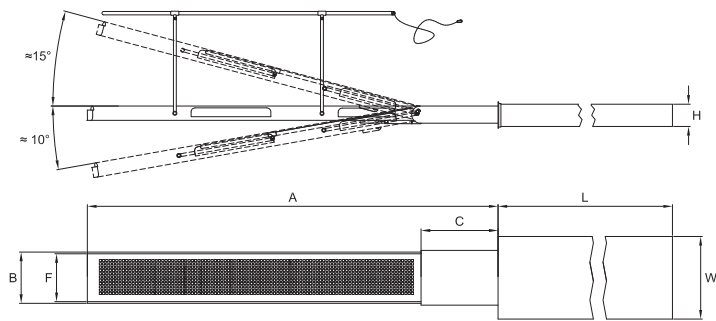

|                  |      |      |       |
|------------------|------|------|-------|
| <b>A</b> mm      | 3600 | 3970 | 6600* |
| <b>B</b> mm      | 450  | 450  | 535   |
| <b>C</b> mm      | 700  | 700  | 700   |
| <b>D</b> mm      | 2900 | 3870 | 5900  |
| <b>F</b> mm      | 335  | 335  | 420   |
| <b>H</b> mm      | 195  | 250  | 290   |
| <b>L</b> mm      | 5200 | 5000 | 7500  |
| <b>W</b> mm      | 560  | 600  | 725   |
| <b>Weight</b> kg | 550  | 600  | 1280  |

(\*) Only manual stanchions





PI 683

- Passerella telescopica rientrante a tre stadi
- Movimentazione in/out, telescopica e di elevazione gestita da centralina elettroidraulica
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Pedana di camminamento in teak pieno con inserti antiscivolo neri
- Con carrello verniciato per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio, non a tenuta stagna, con movimentazione automatica del portello
- Una fila di candelieri automatici e una fila di candelieri manuali removibili con corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto
- Optional: doppia fila di candelieri manuali con corda oppure corrimano rigidi telescopici e pieghevoli

- Retractable telescopic gangway, triple stage
- Retraction/extension, telescoping and elevation movements operated by electro - hydraulic control unit
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Solid boardwalk made in teak with black anti-skid inserts
- Painted carriage extension to overcome the step depth
- Aluminium housing box with automatic hatch, not watertight
- One row of automatic handrails and one row of manual removable stanchions
- Manual pump for emergency
- Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit
- Optional: double row of manual removable stanchions with rope handrails



Guarda online  
Watch online

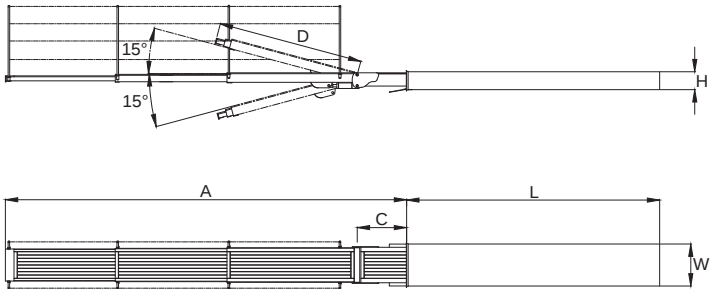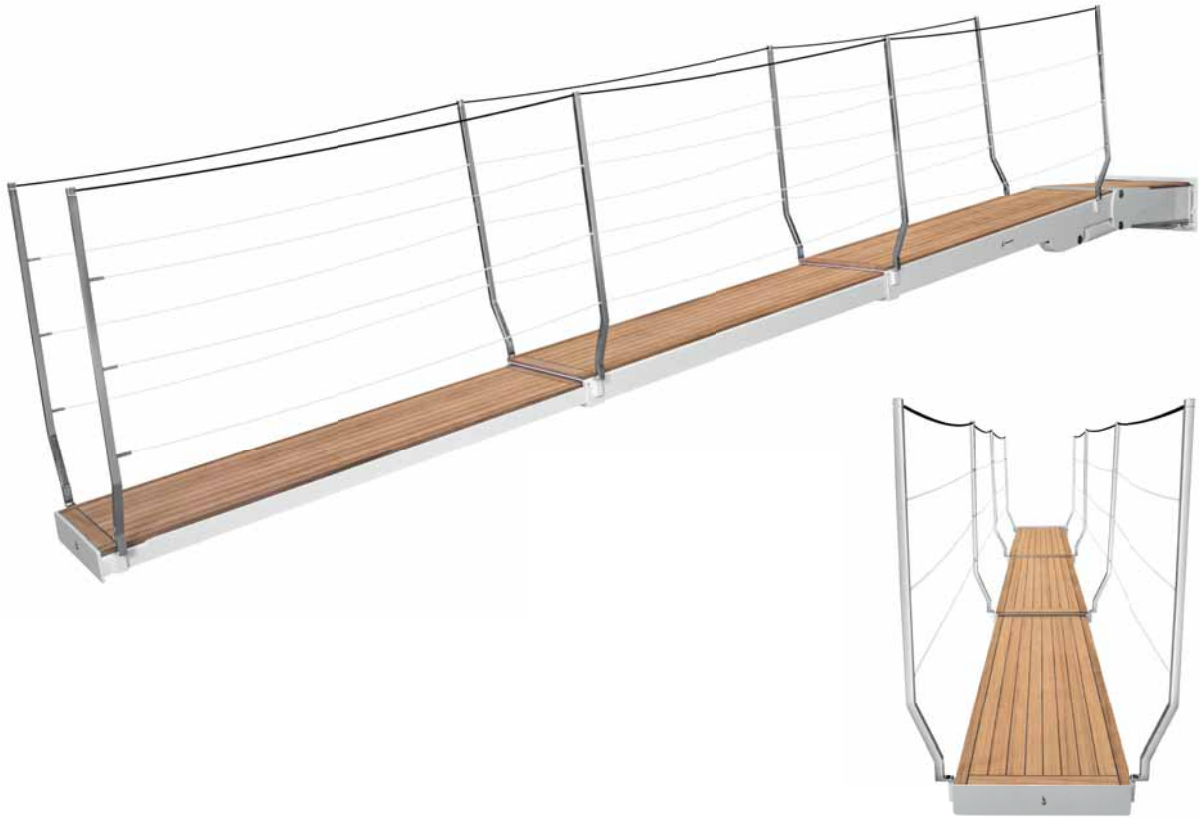

|                    |      |      |
|--------------------|------|------|
| <b>A</b> mm        | 6500 | 4300 |
| <b>B</b> mm        | 560  | 650  |
| <b>C</b> mm        | 800  | 345  |
| <b>D</b> mm        | 2355 | 1640 |
| <b>F</b> mm        | 505  | 595  |
| <b>H</b> mm        | 290  | 250  |
| <b>L</b> mm        | 4100 | 2630 |
| <b>W</b> mm        | 680  | 700  |
| <b>Weight</b> kg   | 750  | 500  |
| <b>Max load</b> kg | 150  | 150  |


PI 583

- Passerella telescopica rientrante supercompatta a quattro stadi
- Movimentazione in/out, telescopica e di elevazione gestita da centralina elettroidraulica
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Carrello/primo stadio di camminamento verniciato
- Pedana di camminamento in teak pieno con inserti antiscivolo neri
- Luci di cortesia
- Box di alloggiamento in alluminio, non a tenuta stagna, con movimentazione automatica del portello
- Doppia fila di candelieri manuali removibili con corrimano in corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- Retractable telescopic gangway with four stages
- Retraction/extension, telescoping and elevation movements operated by electro - hydraulic control unit
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Solid boardwalk made in teak with black anti-skid inserts
- Courtesy lighting
- Aluminium housing box with automatic hatch, not watertight
- Double row of manual removable stanchions with rope handrails
- Manual pump for emergency
- Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit



Guarda online  
Watch online

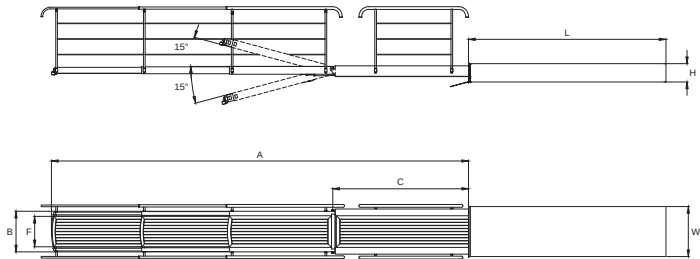

|                                  |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|
| Tubolari ovali<br>Oval structure |       |       |
| <b>A</b> mm                      | 5740  | 7500  |
| <b>B</b> mm                      | 580   | 730   |
| <b>C</b> mm                      | 1745  | 2400  |
| <b>F</b> mm                      | 452   | 545   |
| <b>H</b> mm                      | 330   | 330   |
| <b>L</b> mm                      | 2750  | 3550  |
| <b>W</b> mm                      | 750   | 900   |
| <b>Weight</b> kg                 | ~ 450 | ~ 650 |

# PI 376 - PI 386



Albatross - Super Albatross

- Passerella telescopica rientrante a due stadi
- Movimentazione in/out, telescopica e di elevazione gestita da centralina elettroidraulica
- Raggruppa funzione di passerella e gru per il sollevamento del tender
- Struttura in acciaio inox verniciato
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Luci di cortesia
- Carrello verniciato per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio, non a tenuta stagna, con movimentazione automatica del portello
- Doppia fila di candelieri manuali removibili con corda o candelieri manuali removibili con corrimani rigidi telescopici e pieghevoli
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- Retractable telescopic gangway, double stage
- Retraction/extension, telescoping and elevation movements operated by electro - hydraulic control unit
- Combines gangway function and davit for lifting tenders
- Structure made in powder coated stainless steel
- Grating boardwalk made from teak
- Courtesy lighting
- Coated carriage extension to overcome the step depth
- Aluminium housing box with automatic hatch, not watertight
- Double row of manual removable rope rail stanchions or manual removable stanchions with rigid telescopic and foldable handrails for an easy stowage on board
- Manual pump for emergency
- Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit



Guarda online  
Watch online

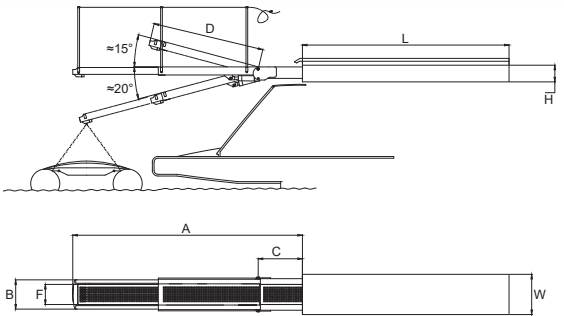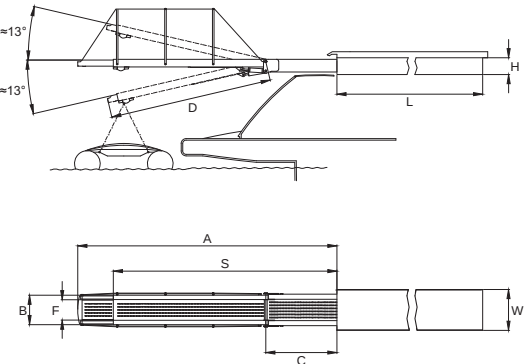

| PI 376 Albatros     |      |      |  |
|---------------------|------|------|--|
| A mm                | 4000 | 6200 |  |
| B mm                | 510  | 510  |  |
| C mm                | 775  | 1300 |  |
| D mm                | 1945 | 1950 |  |
| F mm                | 350  | 350  |  |
| H mm                | 290  | 290  |  |
| L mm                | 3600 | 5100 |  |
| W mm                | 700  | 700  |  |
| Lifting capacity kg | 400  | 300  |  |
| Weight kg           | 500  | 1050 |  |

| PI 386 Super Albatros |      |      |  |
|-----------------------|------|------|--|
| A mm                  | 5100 | 5100 |  |
| B mm                  | 580  | 580  |  |
| C mm                  | 1400 | 1400 |  |
| D mm                  | 3200 | 3200 |  |
| F mm                  | 400  | 400  |  |
| H mm                  | 330  | 330  |  |
| L mm                  | 5250 | 5450 |  |
| S mm                  | 4400 | 4400 |  |
| W mm                  | 804  | 804  |  |
| Lifting capacity kg   | 550  | 680  |  |
| Weight kg             | 1300 | 1500 |  |

PI 563

- Passerella telescopica rientrante supercompatta a quattro stadi
- Movimentazione in/out, telescopica e di elevazione gestita da centralina elettroidraulica
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Ampia pedana di camminamento in teak pieno con inserti antiscivolo neri
- Con carrello verniciato per il superamento del gradino
- Luci di cortesia
- Box di alloggiamento in alluminio, non a tenuta stagna, con movimentazione automatica del portello
- Una fila di candelieri automatici e una fila di candelieri manuali removibili con corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- Retractable telescopic gangway, four stages with extremely compact dimensions
- Retraction/extension, telescoping and elevation movements operated by electro - hydraulic control unit
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Wide solid teak boardwalk with black anti-skid inserts
- Courtesy lighting
- Aluminium housing box with automatic hatch, not watertight
- One row of automatic handrail and one row of manual removable stanchions
- Manual pump for emergency
- Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit




Guarda online  
Watch online



Optional: doppia fila di candelieri manuali con corrimano in acciaio lucido telescopico e pieghevole per un comodo stivaggio a bordo

Optional: double row of manual removable stanchions with rigid foldable telescopic handrails for an easy storage on board

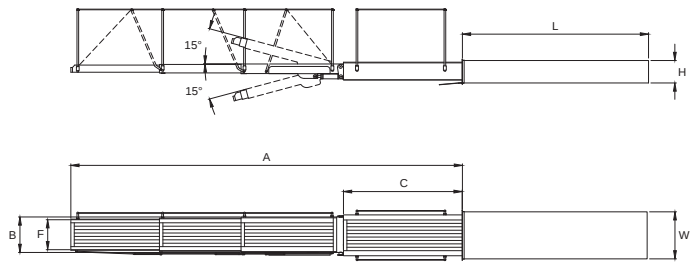

PI 563 - tubolari rettangolari  
Rectangular profile

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| A mm      | 5740  | 8000   |
| B mm      | 520   | 540    |
| C mm      | 1740  | 2600   |
| F mm      | 440   | 478    |
| H mm      | 330   | 330    |
| L mm      | 2750  | 4500   |
| W mm      | 690   | 730    |
| Weight kg | ~ 450 | ~ 1300 |




PI 483

- Passerella telescopica rientrante a tre stadi
- Movimentazione in/out, telescopica e di elevazione gestita da centralina elettroidraulica
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Disponibile versione con carrello verniciato per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio, non a tenuta stagna, con movimentazione automatica del portello
- Una fila di candelieri automatici e una fila di candelieri manuali removibili con corda
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto
- Optional: doppia fila di candelieri manuali removibili

- Retractable telescopic gangway, triple stage,
- Retraction/extension, telescoping and elevation movements operated by electro - hydraulic control unit
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Grating boardwalk made in teak
- Painted carriage extension available to overcome the step depth
- Aluminium housing box with automatic hatch, not watertight
- One row of automatic handrail and one row of manual removable stanchion or double row of manual removable stanchions
- Manual pump for emergency
- Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit



Guarda online  
Watch online

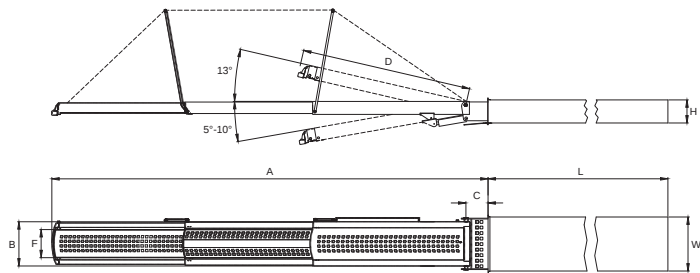

|           |       |      |       |      |        |      |
|-----------|-------|------|-------|------|--------|------|
| A mm      | 4000* | 4000 | 4300* | 4300 | 4700** | 5000 |
| B mm      | 480   | 480  | 480   | 480  | 480    | 480  |
| C mm      | -     | -    | 350   | 350  | 230    | 500  |
| D mm      | 1700  | 1700 | 1700  | 1700 | 1900   | 2100 |
| F mm      | 305   | 305  | 305   | 305  | 305    | 305  |
| H mm      | 250   | 250  | 250   | 250  | 250    | 250  |
| L mm      | 2330  | 2330 | 2630  | 2630 | 2550   | 3100 |
| W mm      | 550   | 585  | 550   | 585  | 585    | 585  |
| Weight kg | 255   | 255  | 290   | 290  | 300    | 420  |

(\*) Only manual stanchions  
(\*\*) 5 Degrees under horizontal level





PI 883

- Passerella telescopica rientrante a tre stadi
- Movimentazione in/out, telescopica e di elevazione gestita da centralina elettroidraulica
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Pedana di camminamento in carabottino di teak
- Luci di cortesia
- Disponibile versione con carrello verniciato per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio, non a tenuta stagna, con movimentazione automatica del portello
- Una fila di candelieri automatici e una fila di candelieri manuali removibili con corda standard nelle versioni fino a 600 cm
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto
- Optional: doppia fila di candelieri manuali con corda oppure corrimano rigidi telescopici e pieghevoli

- Retractable telescopic gangway, triple stage
- Retraction/extension, telescoping and elevation movements operated by electro - hydraulic control unit
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Grating boardwalk made in teak
- Courtesy lighting
- Painted carriage extension available to overcome the step depth
- Aluminium housing box with automatic hatch, not watertight
- One row of automatic handrails and one row of manual removable stanchions standard for version up to 600 cm
- Manual pump for emergency
- Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit
- Optional: double row of manual removable stanchions with rope handrails or rigid foldable telescopic handrails




Guarda online  
Watch online

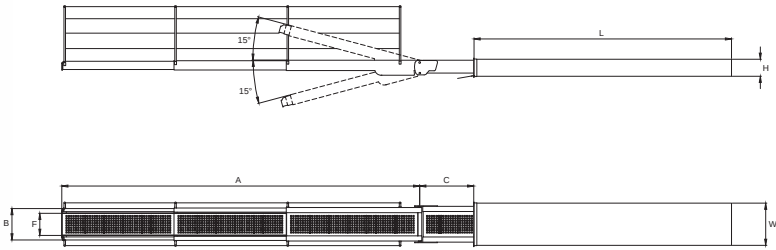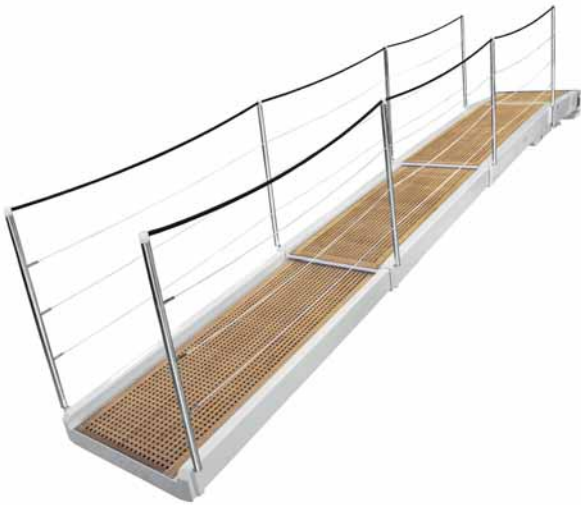

|                  |      |      |       |       |        |
|------------------|------|------|-------|-------|--------|
| <b>A</b> mm      | 5500 | 6000 | 7000* | 7500* | 8000*  |
| <b>B</b> mm      | 580  | 580  | 950   | 890   | 610    |
| <b>C</b> mm      | 440  | 940  | 550   | 1050  | 1050   |
| <b>F</b> mm      | 350  | 515  | 710   | 710   | 430    |
| <b>H</b> mm      | 330  | 330  | 330   | 330   | 330    |
| <b>L</b> mm      | 4000 | 4300 | 4500  | 4500  | 5000   |
| <b>W</b> mm      | 720  | 845  | 1100  | 1100  | 820    |
| <b>Weight</b> kg | 700  | 760  | 900   | 940   | ~ 1000 |

(\*) Manual removable stanchions

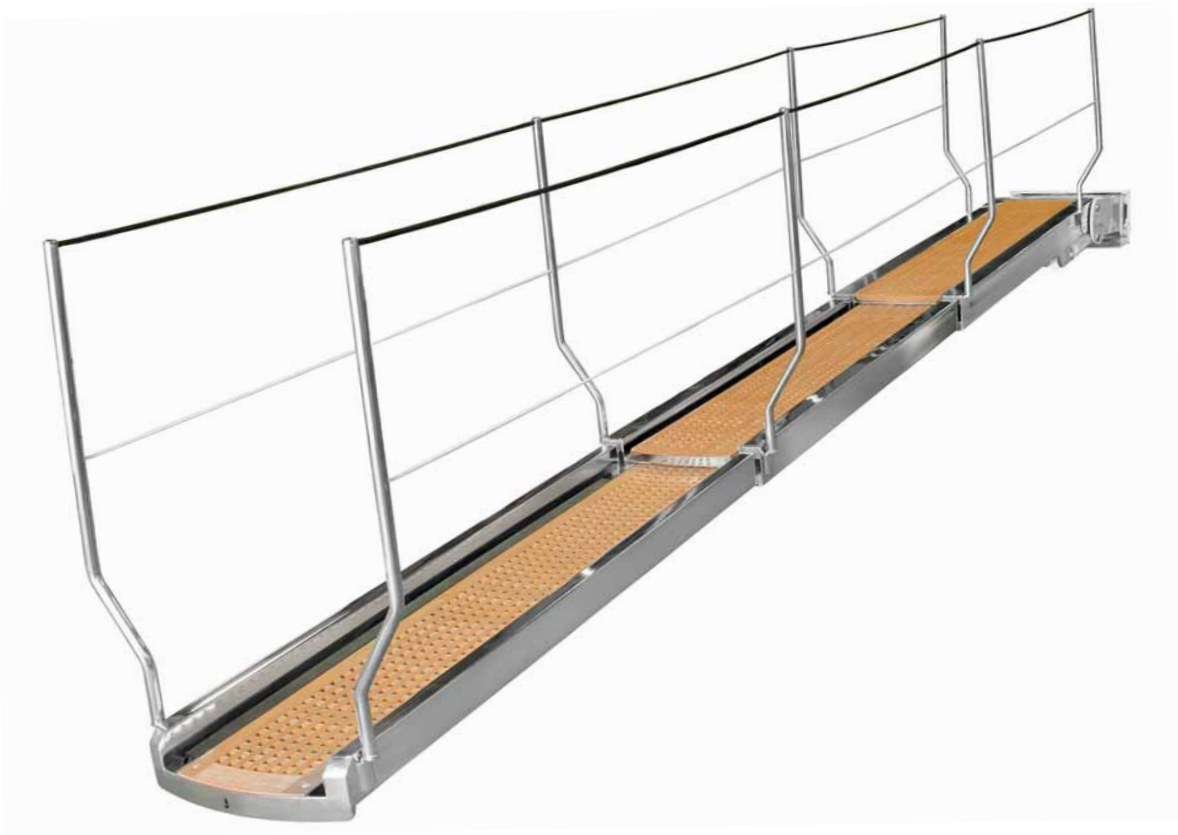

Possibilità di personalizzazione:  
larghezza, lunghezza, tipologia di candelieri  
e pedana di camminamento.

Can be customized in width, length,  
rotation, reeling and boardwalk.




PI 890

- Passerella telescopica rientrante e girevole
- Movimentazione in/out, telescopica, elevazione e rotazione gestita da centralina elettroidraulica
- Struttura in acciaio inox verniciato
- Pedana di camminamento in teak pieno gommato
- Carrello verniciato per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio, non a tenuta stagna, con movimentazione automatica del portello
- Doppia fila di candelieri manuali rigidi e removibili
- Pompa manuale in caso di emergenza
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto

- Retractable telescopic and rotating gangway
- Retraction/extension, telescoping, elevation and rotation movements operated by electro - hydraulic control unit
- Structure made powder coated stainless steel
- Boardwalk made in solid teak
- Coated carriage extension to overcome the step depth
- Aluminium housing box with automatic hatch, not watertight
- Double row of manual removable stanchions
- Manual pump for emergency
- Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit



Guarda online  
Watch online

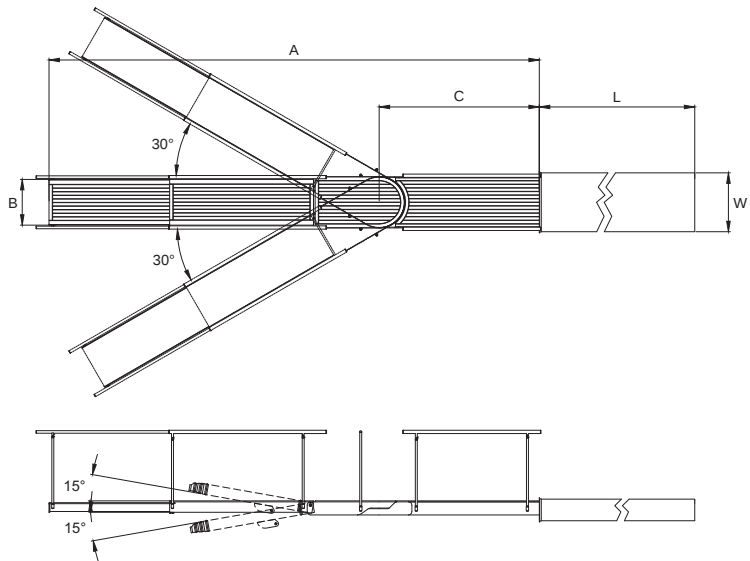

Tubolari rettangolari  
Rectangular structure

|                  |       |
|------------------|-------|
| <b>A</b> mm      | 7500  |
| <b>B</b> mm      | 700   |
| <b>C</b> mm      | ~2456 |
| <b>H</b> mm      | 330   |
| <b>L</b> mm      | 7000  |
| <b>W</b> mm      | 900   |
| <b>Weight</b> kg | ~1800 |





04

## Passerelle rientranti elettriche

*Electric retracting  
gangways*

ATTENZIONE: Si ricorda che i box contenitivi delle passerelle non sono a tenuta stagna. I box a tenuta d'acqua raccolgono solo ed esclusivamente l'acqua derivante dalla pulizia e risciacquo del prodotto. A carico del Cantiere predisporre il tubo per lo scarico dell'acqua facendo sì che questa possa defluire all'esterno e non ristagnare all'interno del prodotto.

*WARNING: the passerelle/ladder housing box is not water tight. The watertight boxes collect only and exclusively the water used for the cleaning and rinsing of the product.*

*The shipyard is responsible for preparing the water discharge pipe so that the water can drain out and not stagnate inside the box.*



Guarda online  
Watch online



La gamma di passerelle ad azionamento elettrico continua ad ampliarsi per soddisfare diverse esigenze. Evitando la tradizionale centralina idraulica, eliminano l'uso di olio nell'impianto e nella sala macchine, riducendo l'impiego di materiali potenzialmente inquinanti come plastica e tubi di gomma.

Con LaPasserella, il consumo di energia a bordo si riduce perché non è necessaria la potenza richiesta da un motore idraulico.

L'energia viene ottimizzata attraverso il controllo elettronico, utilizzando meno corrente per evitare sforzi eccessivi sul sistema e sulla struttura.

Possono essere alimentati a 12Vdc o 24Vdc.

I PESI INDICATI SONO DELLA SOLA PASSERELLA SENZA CENTRALINA.

*The range of electrically operated gangways continues to expand to meet various needs.*

*By avoiding the traditional hydraulic control unit, they eliminate the use of oil in the system and engine room, reducing the use of potentially polluting materials like plastic and rubber hoses.*

*With LaPasserella, onboard energy consumption is reduced as there is no need for the power required by a hydraulic motor. Energy is optimized through electronic control, using less current to prevent excessive strain on the system and structure. They can be powered by either 12Vdc or 24Vdc.*

*THE WEIGHTS QUOTED ARE OF THE GANGWAY ONLY, WITHOUT CONTROL UNIT*

# LaPasserella

## PE 661 - PE 661 C


Electric Retractable Gangways

- Passerella telescopica rientrante a due stadi
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Pedana di camminamento in teak sintetico con gommatura nera standard (Optional: gommatura bianca o grigia)
- Disponibile versione con carrello verniciato per il superamento del gradino
- Box di alloggiamento in alluminio anodizzato, non a tenuta stagna, con movimentazione automatica del portello
- Candelieri automatici in acciaio con corda su un lato
- Funzionamento con telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto
- Optional: luci di cortesia a led sulla pedana finale fissa e sotto il musetto frontale (da richiedere in fase di ordine e non applicabile a posteriori)

- *Retractable telescopic gangway double stage*
- *Structure made in polished or powder coated stainless steel*
- *Footboard synthetic teak with standard black rubber caulking (Optional: white or gray rubber caulking)*
- *Coated carriage extension available to overcome the step depth*
- *Aluminium housing box with automatic hatch, not watertight*
- *Automatic stanchions with rope on one side*
- *Radio remote and touchpad panel remote control to operate from the cockpit*
- *Optional: LED courtesy lights on the final fixed platform and under the front band (to be requested when ordering and not applicable afterwards)*





Guarda online  
Watch online

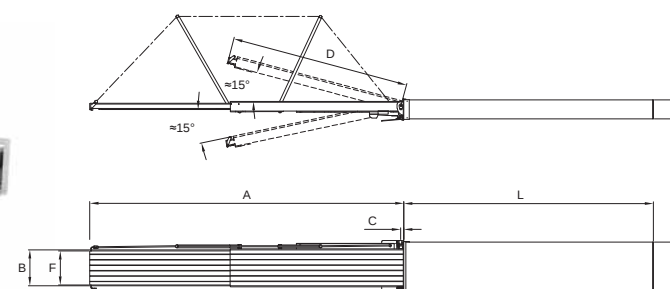

### PE 661

|           |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|
| A mm      | ~ 2200 | ~ 2500 | ~ 2900 |
| B mm      | 330    | 330    | 330    |
| C mm      | 30     | 30     | 30     |
| D mm      | 1275   | 1455   | 1645   |
| F mm      | 315    | 315    | 315    |
| H mm      | 175    | 175    | 175    |
| L mm      | 1870   | 2020   | 2300   |
| W mm      | 450    | 450    | 450    |
| Weight kg | ~ 150  | ~ 175  | ~ 190  |


Power Supply 12 - 24 Volt

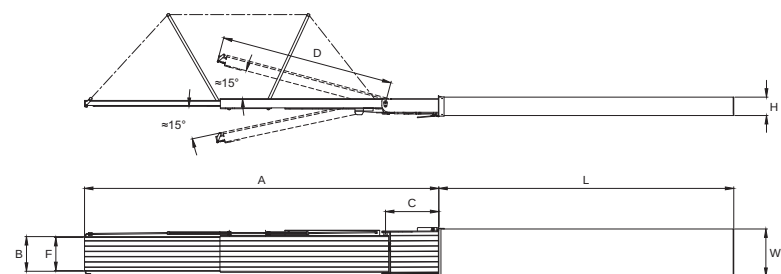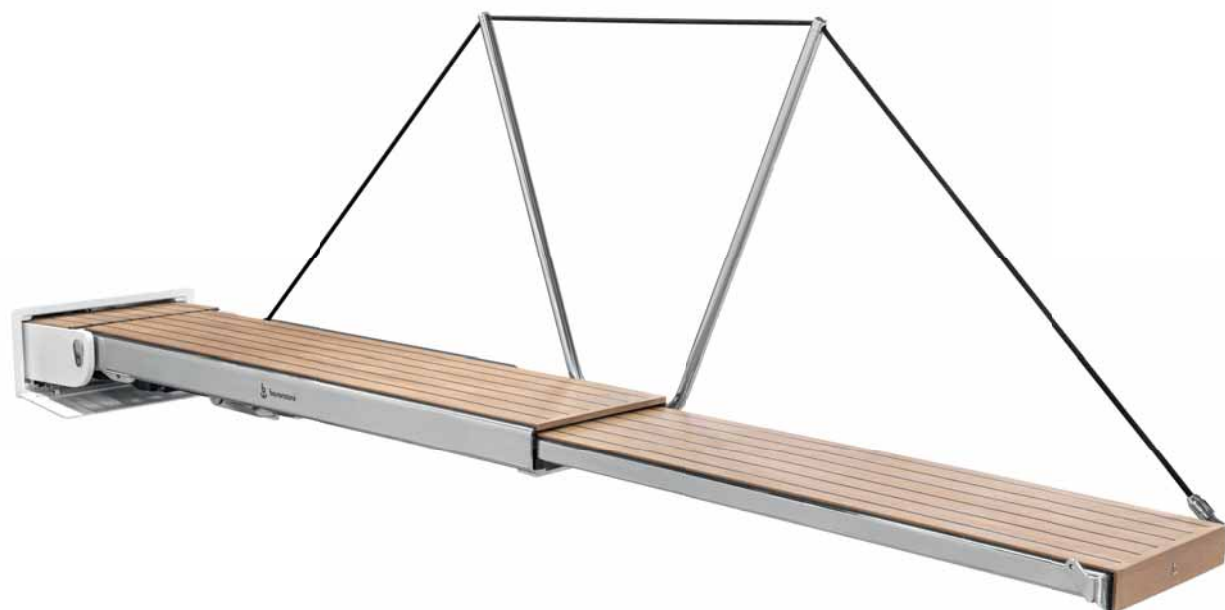

### PE 661 C

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| A mm      | ~ 2700 | ~ 3400 |
| B mm      | 330    | 330    |
| C mm      | 220    | 505    |
| D mm      | 1455   | 1645   |
| F mm      | 315    | 315    |
| H mm      | 175    | 175    |
| L mm      | 2070   | 2800   |
| W mm      | 450    | 450    |
| Weight kg | ~ 230  | ~ 260  |

Power Supply 12 - 24 Volt

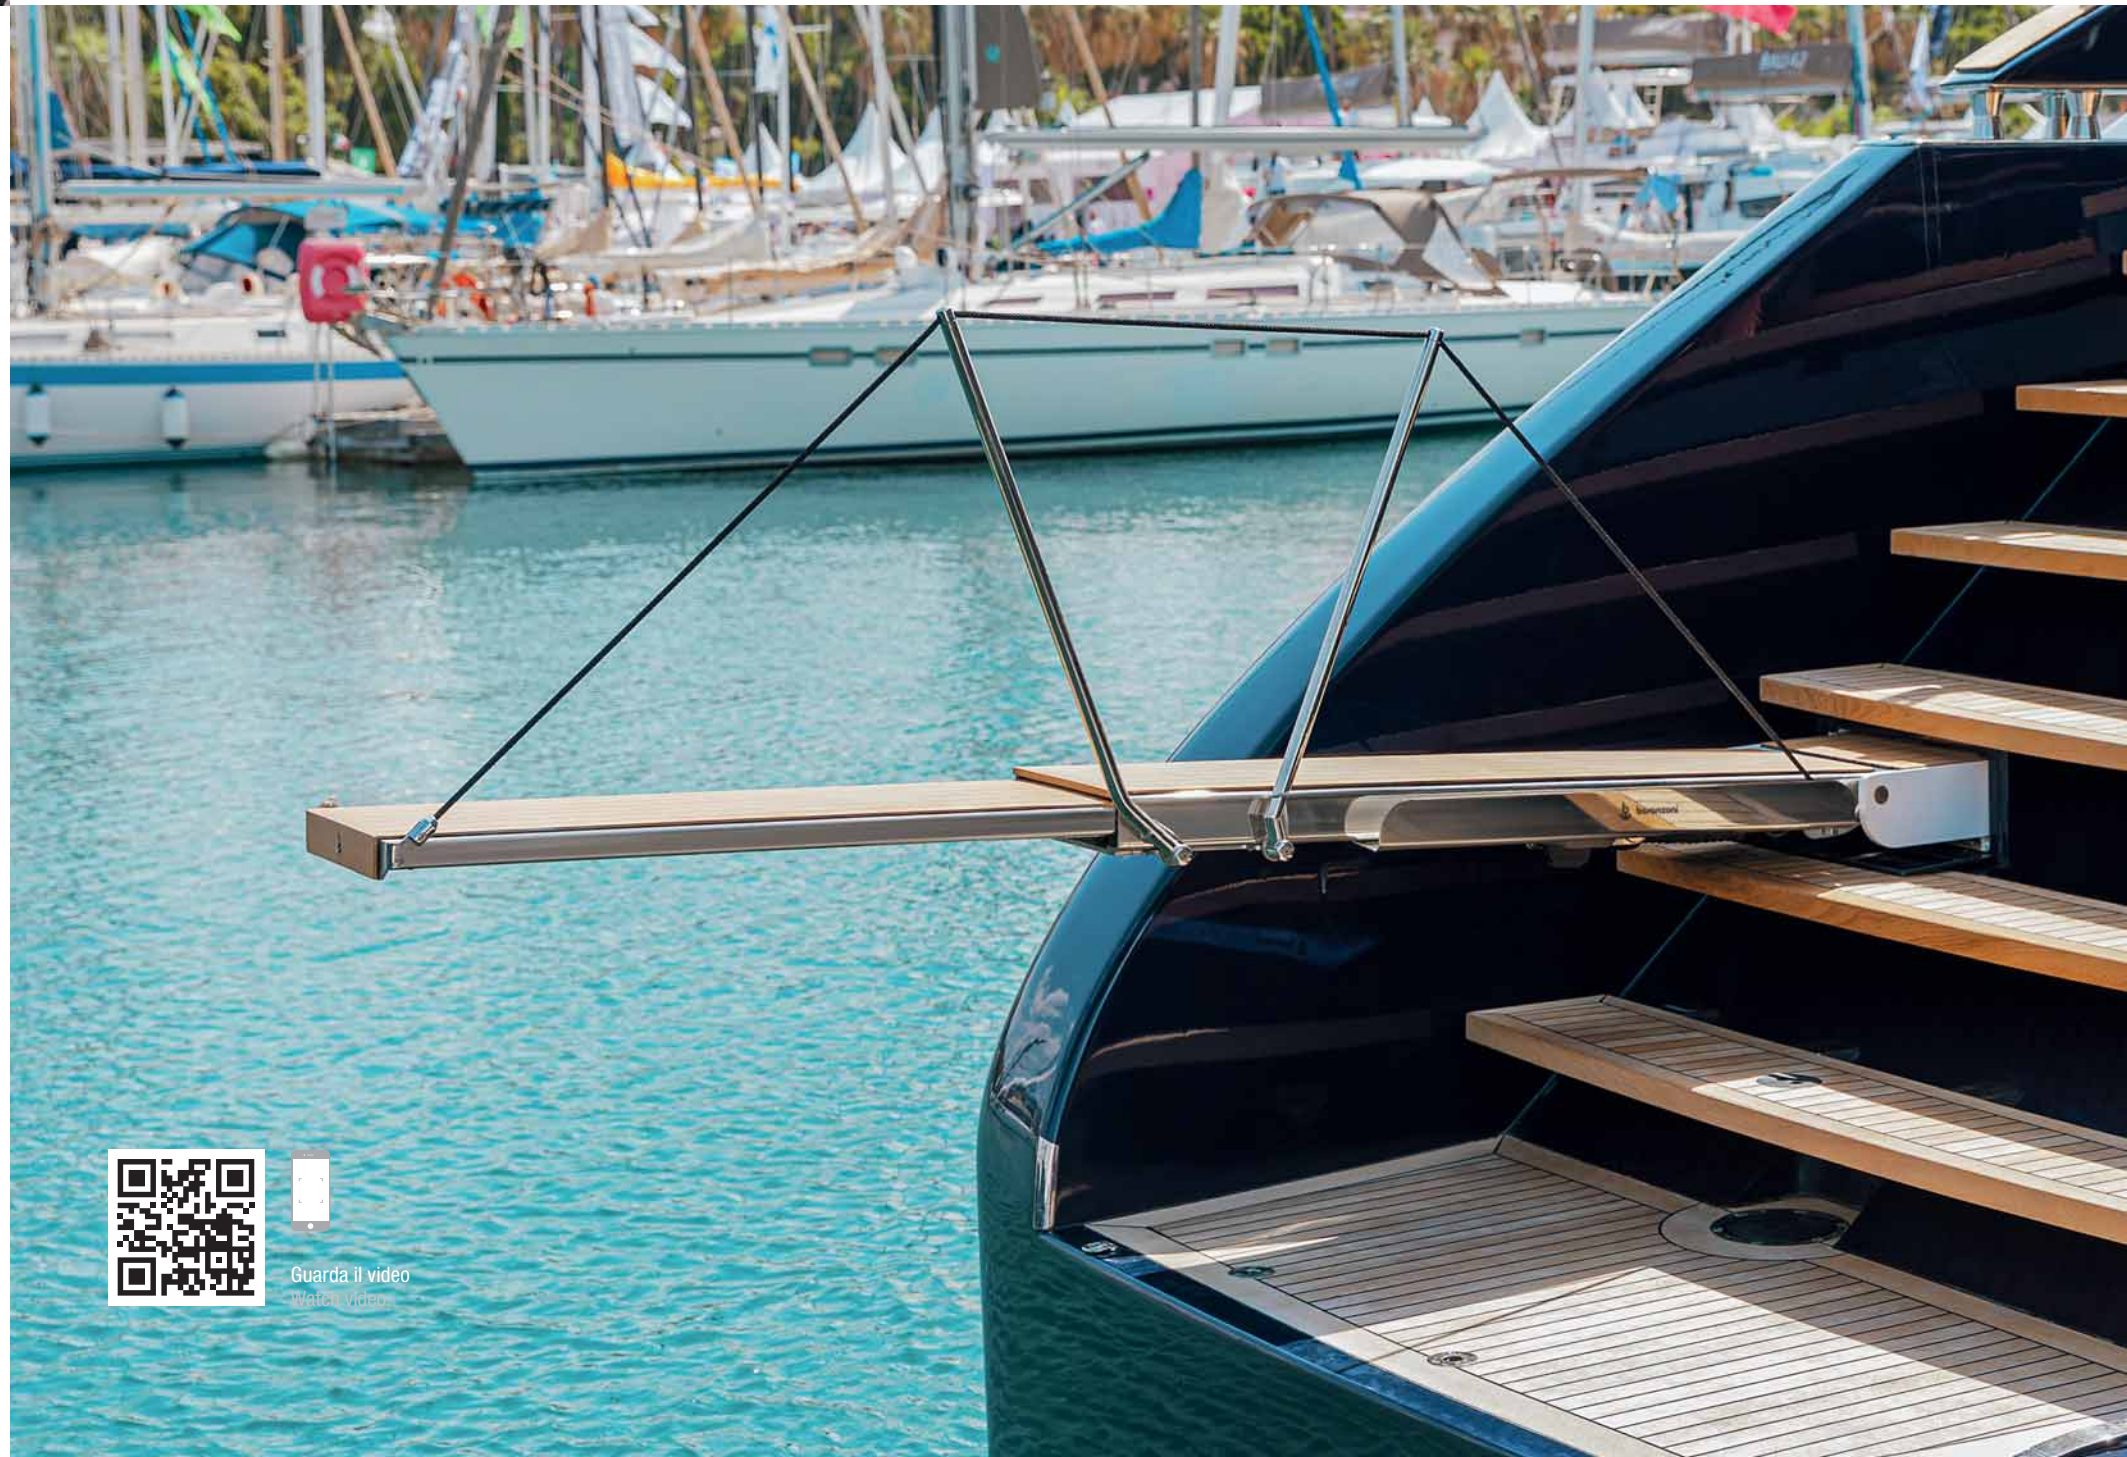

Guarda il video  
Watch Video

## PE 660 JOLLY

### Electric Retractable Gangways

- Passerella telescopica speciale per imbarcazioni fuoribordo
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Pedana di camminamento in teak sintetico
- Candelieri manuale in acciaio su un lato
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto
- Box di alloggiamento in acciaio verniciato, non a tenuta stagna

Disponibile in due versioni:

#### PE 660 JOLLY Outside

- Pedane di camminamento in teak sintetico applicate su tutti e 3 gli stadi
- Fornita con staffe di fissaggio a pavimento o al soffitto

#### PE 660 JOLLY Inside

- Pedane di camminamento in teak sintetico applicate sui primi due tratti e cornice saldata sul tratto fisso per installazione a scomparsa

- Special Electric telescopic gangway for outboard boats
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Footboard synthetic teak
- Manual stainless steel stanchion on one side
- Radio remote and touchpad panel remote control
- Stainless steel housing box not watertight

Available in two models:

#### PE 660 JOLLY Outside

- Syntetich teak footboard applied to all 3 stages
- Supplied with floor or ceiling fixing brackets

#### PE 660 JOLLY Inside


- Syntetich teak footboard applied to the first two sections, welded frame applied to the fixed section for concealed installation



Guarda online  
Watch online



Credits: CRANCHI® YACHTS

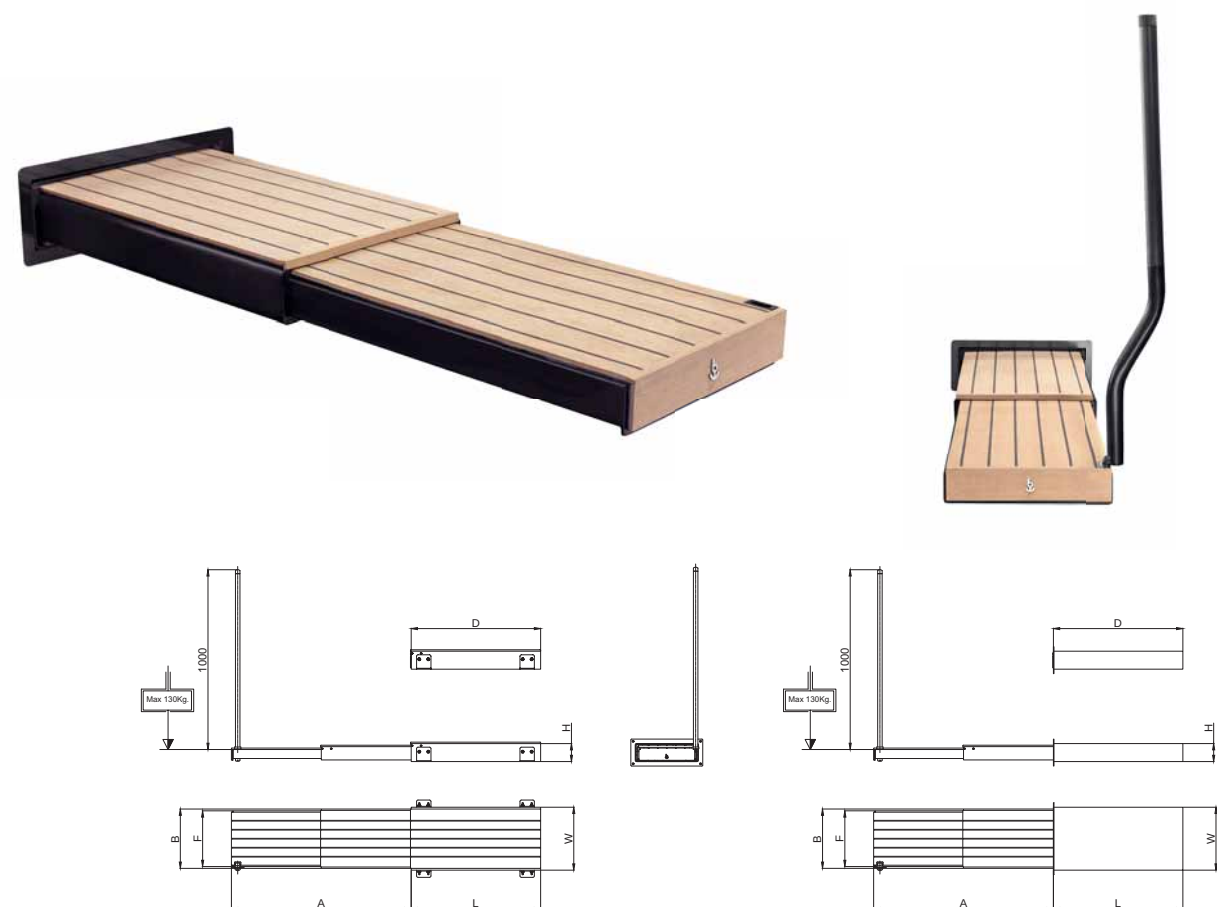

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>A</b> mm               | ~ 1000 |
| <b>B</b> mm               | 330    |
| <b>C</b> mm               | 0      |
| <b>D</b> mm               | 720    |
| <b>F</b> mm               | 310    |
| <b>H</b> mm               | 100    |
| <b>L</b> mm               | 720    |
| <b>W</b> mm               | 350    |
| <b>Weight</b> kg          | ~ 50   |
| Power Supply 12 - 24 Volt |        |

PE 660 Outside

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>A</b> mm               | ~ 1000 |
| <b>B</b> mm               | 330    |
| <b>C</b> mm               | 0      |
| <b>D</b> mm               | 720    |
| <b>F</b> mm               | 310    |
| <b>H</b> mm               | 100    |
| <b>L</b> mm               | 720    |
| <b>W</b> mm               | 350    |
| <b>Weight</b> kg          | ~ 50   |
| Power Supply 12 - 24 Volt |        |

PE 660 Inside

## PE 665


### Electric Retractable Gangways

- Passerella telescopica rientrante a tre stadi
- Struttura in acciaio inox verniciato o lucidato a specchio
- Pedana di camminamento in teak gommato nero e luci di cortesia su ogni inizio sezione del camminamento (Optional: gommatura bianca o grigia)
- Box di alloggiamento in alluminio anodizzato, non a tenuta stagna, con movimentazione automatica del portello
- Candelieri automatici in acciaio con corda su un lato e candelieri automatico in punta
- Telecomando ad onde radio e pannello di controllo per il comando dal pozzetto
- Optional: predisposizione per movimentazione tramite smartphone scaricando la APP Besenconi Control Device ed installando l'unità di controllo BUC White.

- Retractable telescopic gangway, triple stage,
- Pre-wired system with n. 3 electric motors
- Structure made in polished or powder coated stainless steel
- Solid boardwalk made in teak with black rubber culking and courtesy lights at each beginning of the walkway section (Optional: white or gray rubber culking)
- Aluminium housing box, not watertight, with automatic hatch
- Automatic steel stanchions with rope on one side (with automatic stanchion at the tip)
- Radio remote and touchpad panel remote control
- Optional: set up to be handled via smartphone by downloading the Besenconi Control Device APP and installing the BUC White control unit.



Guarda online  
Watch online

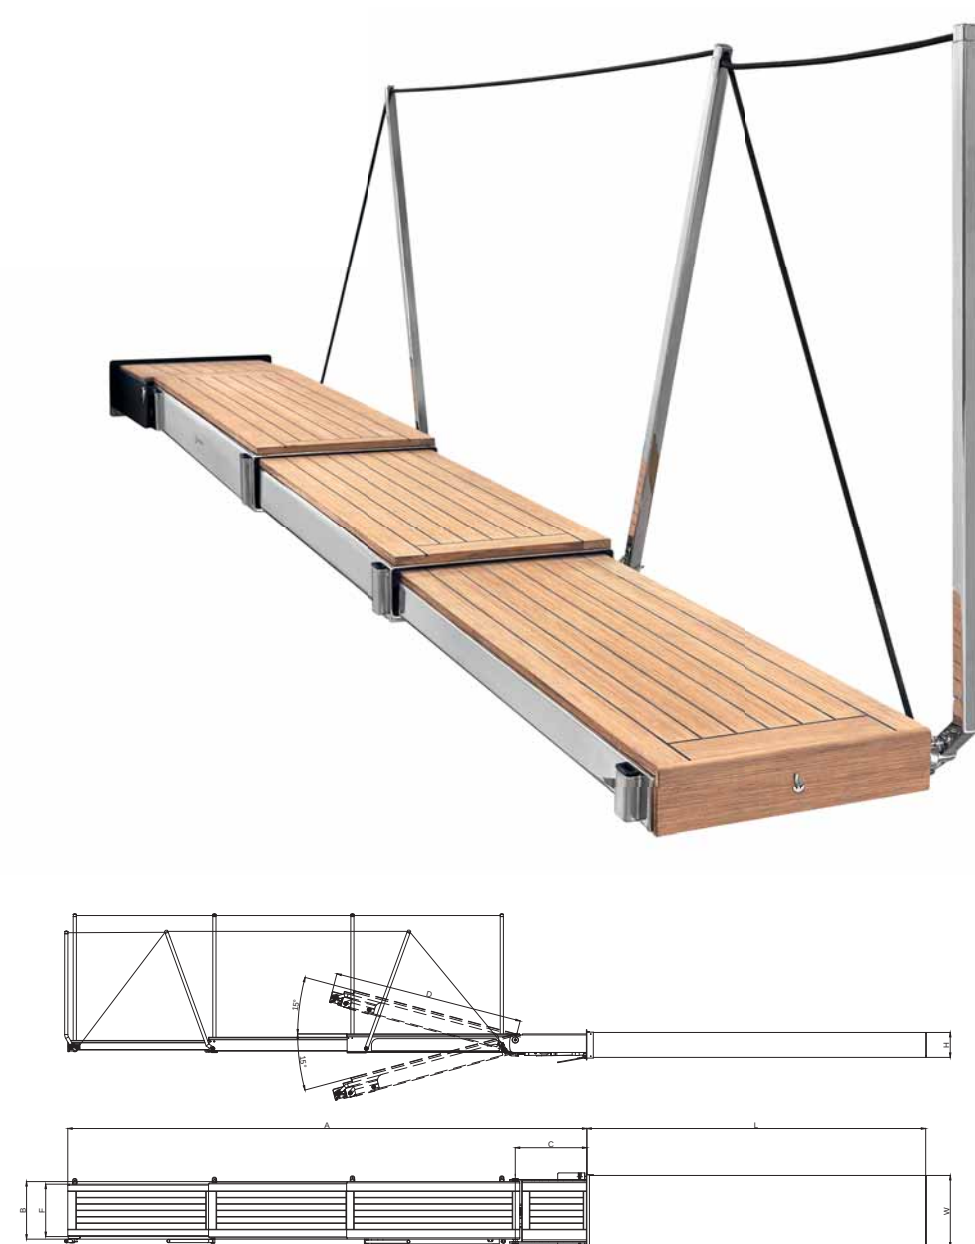

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>A</b> mm               | ~ 4060 |
| <b>B</b> mm               | 450    |
| <b>C</b> mm               | 560    |
| <b>D</b> mm               | 1480   |
| <b>F</b> mm               | 410    |
| <b>H</b> mm               | 195    |
| <b>L</b> mm               | 2650   |
| <b>W</b> mm               | 560    |
| <b>Weight</b> kg          | ~ 280  |
| Power Supply 12 - 24 Volt |        |



Pedana di camminamento in teak o iroko con inserti anti-scivolo  
*Solid boardwalk made in teak or iroko with anti-skid inserts*



Pedana di camminamento in teak sintetico  
*Solid boardwalk made in synthetic teak*



Pedana di camminamento in carabottino di teak o iroko  
*Grating boardwalk made in teak or iroko*

Colori standard  
disponibili

*Standard available  
colours*



RAL 9010 Semiglossy  
Bianco puro  
*Pure white*



RAL 9001 Glossy  
Bianco crema  
*Cream*



RAL 9016 Glossy  
Bianco traffico  
*Traffic white*




RAL 9003 Glossy  
Bianco segnale  
*Signal white*



RAL 1013 Matt  
Bianco perla  
*Oyster white*



NERO  
Nero opaco  
*Matt black*



RAL 7016 Matt  
Grigio antracite  
*Anthracite grey*



RAL 7040 Glossy  
Grigio finestra  
*Window grey*



RAL 5011 Semiglossy  
Blu acciaio  
*Steel blue*



RAL 5004 Glossy  
Blu nerastro  
*Black blue*

Accessori in dotazione  
con la fornitura  
delle passerelle standard  
esterne, girevoli e rientranti

*Accessories included  
with the supply  
of the standard gangway  
in the external, rotating  
and retracting models*



FOR RETRACTING AND EXTERNAL ROTATING GANGWAYS

Pannello di comando per il controllo dal pozzetto  
*Touchpad panel control to manage from cockpit*



FOR EXTERNAL GANGWAYS

Pannello di comando per il controllo dal pozzetto  
*Touchpad panel control to manage from cockpit*



FOR EXTERNAL GANGWAYS

Staffa superiore per il fissaggio della passerella  
*Upper bracket for fixing the gangway*



FOR ALL GANGWAYS

Telecomando a onde radio e ricevitore  
*Radio wave remote control and receiver*



FOR EXTERNAL GANGWAYS

Staffa inferiore per il fissaggio del pistone di sollevamento  
*Lower bracket for fixing the lifting piston*



FOR EXTERNAL AND RETRACTING GANGWAYS

Centralina elettrica con cavi di collegamento  
*Electric unit and wires*



FOR EXTERNAL ROTATING GANGWAYS

Staffa di supporto per il gruppo girevole  
*Bracket to hold the rotative device*



FOR ALL GANGWAYS

Ricevitore a onde radio  
*Radio wave receiver*



FOR EXTERNAL ROTATING GANGWAYS

Centralina elettrica con cavi di collegamento  
*Electric unit with wires*



FOR RETRACTING GANGWAYS

Staffa superiore per il fissaggio del box  
*Upper bracket for fixing the box*



FOR RETRACTING GANGWAYS

Centralina idraulica completa con tubi di collegamento,  
serbatoio, motore ed elettrovalvole  
*Hydraulic unit with hoses, tank, motor and solenoids*



besenconi  
LUXURY YACHT SOLUTIONS

# BUC

BESENCONI UNIT CONTROL 


Con BUC è possibile utilizzare il proprio smartphone per gestire la movimentazione della passerella e della scala bagno idraulica Besenconi installata a bordo tramite tecnologia bluetooth.

L'APP gratuita Besenconi Control Device si abbina ad un ricevitore/adattatore Besenconi Unit Control - BUC, permettendo così la movimentazione della passerella, sia del modello rientrante sia esterno.

Parallelamente è possibile l'utilizzo del classico telecomando ad infrarossi o ad onde radio già in dotazione all'acquisto della passerella stessa. L'App può essere collegata contemporaneamente a 8 device, potendo essere così utilizzata da più persone in famiglia e da più cellulari e tablet.

Servono due semplici passi:


- 1 Scaricare la APP - [Besenconi Control Device](#) da App store o Google Play.  
Verificare la Compatibilità della App con sistema operativo del proprio device: IOS 10.0 o superiore Android 8.0 o superiore.



- 2 Acquistare BUC - [Besenconi Unit Control](#)  
Sono disponibili due modelli di ricevitore BUC White e BUC Black (ricevitore/adattatore bluetooth) compatibili con le passerelle Besenconi ed è quindi fondamentale fornire alcune informazioni prima dell'acquisto



SCOPRI DI PIÙ:  
DISCOVER MORE AT:  
[BESENCONI.IT/LANDING/BUC](https://www.besenconi.it/landing/buc)

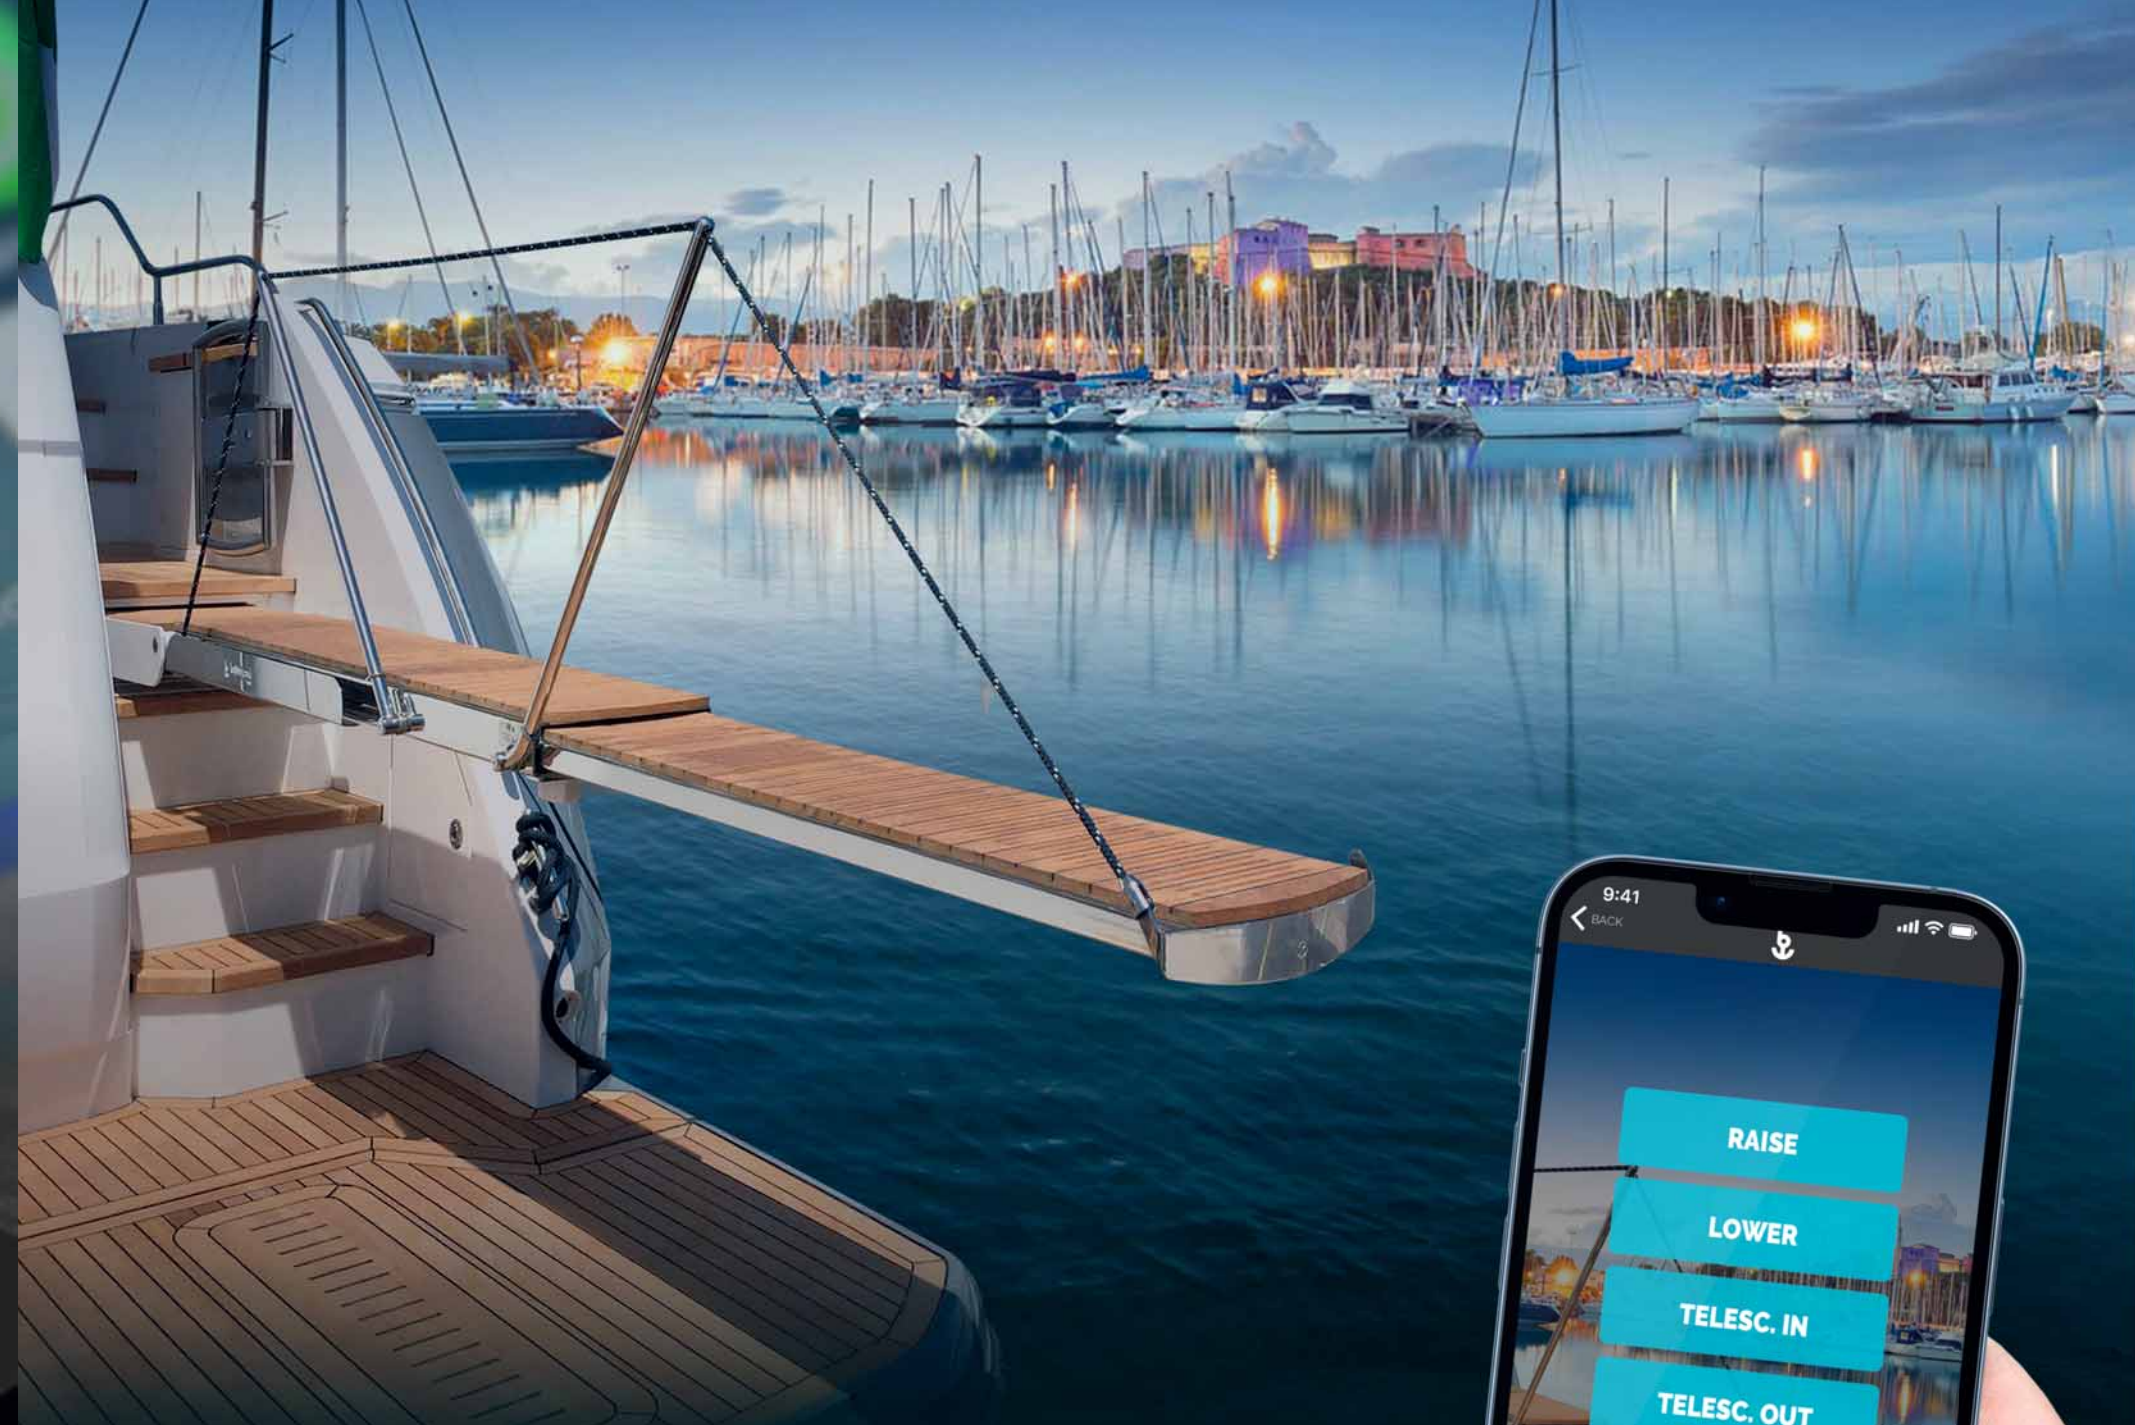

With **BUC** you can use your smartphone to manage the handling of hydraulic gangway and bathing ladder Besenconi installed on board through bluetooth technology.

The free innovative App Besenconi Control Device combined with a receiver/adaptor (BUC - Besenconi Unit Control) enables you to operate the gangway (both the retractable and the external types) installed onboard.

Besenconi Unit Control - BUC, combined with the APP, uses simple bluetooth technology together with the standard remote control already provided when purchasing the gangway. The App can be connected to 8 devices at the same time, and can therefore be used by more than one family member and with more than one mobile phone or tablet.

It takes two simple steps:

- 1 Download the [Besenconi Control Device-App](#) from the App store or Google Play  
Check that the device is compatible with the operating systems that allow the App to work: IOS 12.0 or later - Android 8.0 or later



- 2 Purchase [BUC - Besenconi Unit Control](#) (receiver/adaptor Bluetooth)  
There are two receiver/adaptor Bluetooth and to identify which one is compatible with the passerelle being used it is essential to provide some information before the purchase.



Condizioni generali di Vendita, Assistenza e Garanzia.

Il testo completo delle Condizioni generali di Vendita dei prodotti sono riportate in un documento allegato alla conferma d'ordine del produttore. I termini e le Condizioni di Garanzia sono contenuti nella confezione del prodotto acquistato o riportati nei libretti di istruzione. **Tutte le fotografie, le descrizioni e i dati tecnici dei prodotti presenti in questo catalogo sono da intendersi puramente indicative e possono essere soggette a variazioni senza preavviso;** per avere informazioni più dettagliate e precise sui prodotti vi preghiamo di contattare Besenzoni S.p.A. Tutte le fotografie, i testi, i disegni e le tabelle tecniche sono stati concepiti da Besenzoni S.p.A. che ne conserva il diritto intellettuale, così come previsto dalle leggi vigenti. L'utilizzo di materiali in qualsiasi forma contenuti nel catalogo è tutelato dalle leggi italiane e internazionali sul diritto d'autore. Qualsiasi violazione dei diritti esclusivi spettanti a Besenzoni S.p.A. in relazione ai contenuti citati e ogni utilizzo diverso da quello descritto sono vietati e verranno sanzionati e perseguiti nei termini stabiliti dalla legge sul diritto d'autore. Tutti gli articoli presenti in questo catalogo sono progettati e realizzati per un utilizzo conforme alle loro specifiche finalità.

**ATTENZIONE:** Si ricorda che i box contenitivi di scala e passerelle non sono a tenuta stagna.

I box a tenuta d'acqua raccolgono solo ed esclusivamente l'acqua derivante dalla pulizia e risciacquo del prodotto. A carico del Cantiere predisporre il tubo per lo scarico dell'acqua facendo sì che questa possa defluire all'esterno e non ristagnare all'interno dell'articolo.

*General Sales Conditions, After-Sales Service and Warranty.*

*The full text of the General Sales Conditions for the products is shown in a document attached to the manufacturer's order confirmation. The Warranty Conditions are contained in the pack of the product purchased or are shown in the instruction books. **All the product photos, descriptions and technical data appearing in this catalogue are purely indicative and may be subject to change without prior notice;** for more detailed and accurate information on products, please contact Besenzoni S.p.A. All photos, texts, drawings and technical tables have been conceived by Besenzoni S.p.A. which retains their intellectual property rights, in accordance with current legislation. The use of materials contained in the catalogue, in any form, is protected by Italian and International copyright laws. Any violation of exclusive rights belonging to Besenzoni S.p.A. in relation to the above-mentioned content and any use other than that described is prohibited and will be subject to sanctions and legal action, in accordance with the terms established by copyright law.*

*All articles in this catalog are designed and manufactured for use in accordance with their specific purposes.*


**WARNING:** *the passerelle/ladder housing box is not water tight.*

*The watertight boxes collect only and exclusively the water used for the cleaning and rinsing of the product. The shipyard is responsible for preparing the water discharge pipe so that the water can drain out and not stagnate inside the box.*

Si ringrazia per la gentile concessione del materiale fotografico:

*Thanks for the kind concession of the photographic material:*

Absolute S.p.A. ↕ Alexander Marine ↕ Amer ↕ Azimut - Benetti S.p.A. ↕ Beneteau S.a. Chantiers ↕ Bilgin Yachts ↕ Canados International ↕ CNB ↕ Cranchi S.p.A. Cantiere Nautico ↕ CRN S.p.A. ↕ Custom Line ↕ DL Yachts ↕ FB design srl ↕ Ferretti Group ↕ Fiart ↕ Galeon Yacht ↕ Hanse Group ↕ Horizon Yacht ↕ Hudson Yacht ↕ Nautor's Swan ↕ Numarine ↕ Palmer & Johnson Yachts ↕ Pershing S.p.A. ↕ Prestige Yachts ↕ Sanlorenzo S.p.A. ↕ Sirena yachts ↕ Sunreef yachts ↕ Sunseeker yachts

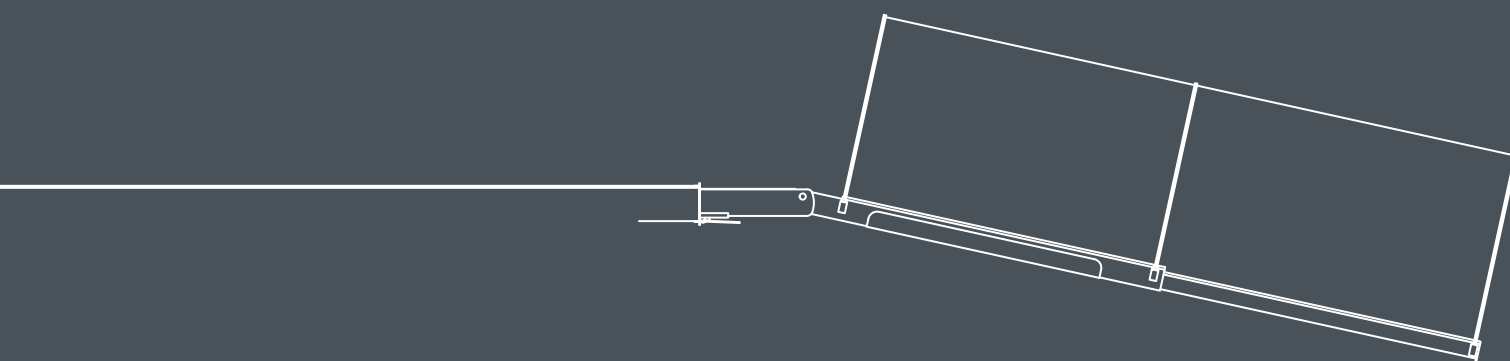

via Molere 2 ↕ 24067 Sarnico BG ↕ ITALY  
ph. +39 035 910456 r.a. ↕ info@besenzoni.it

WWW.BESENZONI.IT